


PRZEKRÓJ 1-1

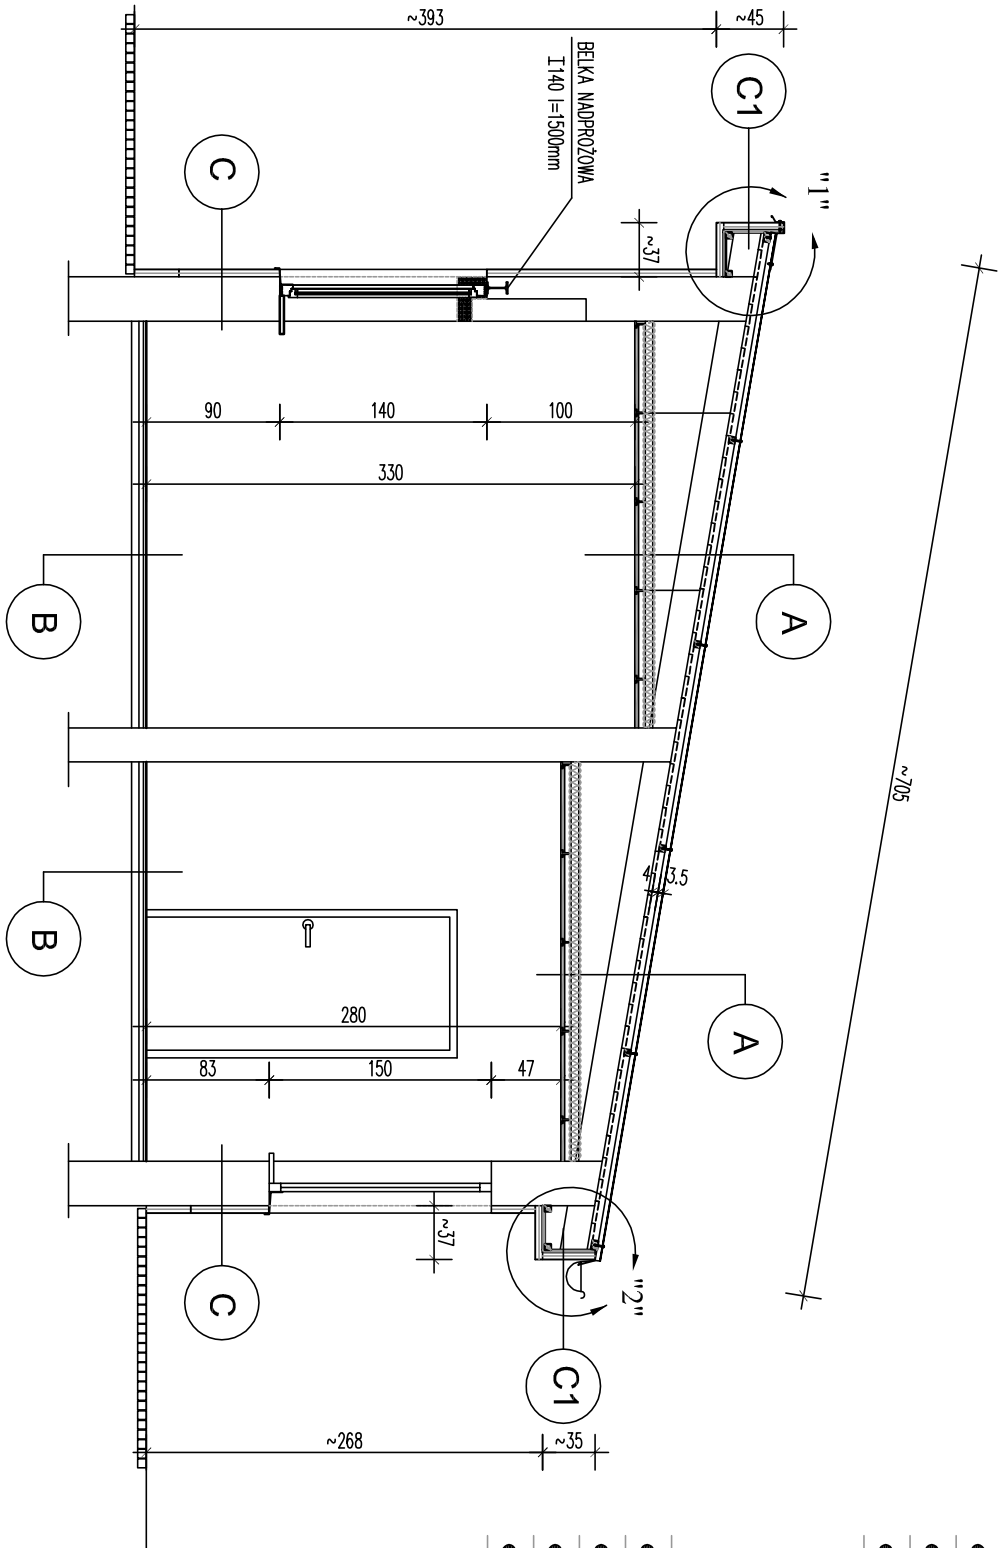

C	WARSTWY ŚCIANY
	PROJ. TYNK SILKONOWY LUB TYNK OZDOBNY
	PROJ. STYROPIAN GR.15cm
	ISTN. ŚCIANA MUROWANA
	ISTN. TYNK

C1	WARSTWY ŚCIANY
	PROJ. TYNK SILKONOWY
	PROJ. WEZNA MINERALNA GR.5cm
	PROJ. SKLEJKA WODOODPORNA GR.15mm
	PROJ. ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x4cm

• OZNACZENIA :

	ISTN. ŚCIANA BUDYNKU
	PROJ. ŚCIANA MUROWANA
	PROJ. ROZBIÓRKI

A	WARSTWY DACHU
	PROJ. BLACHA FALDOWA T-35 (POWLEKANA)
	PROJ. ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 6x4cm co140cm
	ISTN. PAPA NAMIERZCHNIOWA
	ISTN. DESKI
	ISTN. KONSTRUKCJA DACHU
	PROJ. PAROIZOLACJA Z FOLII POLETYLENOWEJ, GR.0,2mm
	PROJ. WEZNA MINERALNA GR.25cm
	PROJ. SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY LUB STROP NA RUSZCIE Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

B	WARSTWY POSADZKI
	PROJ. GRESS
	PROJ. WYLEWKA SAMOPÓZIOMUJĄCA
	PROJ. POSADZKA GR.5cm (ZBRÓJONA SIATKĄ Ø6 15x15cm)
	PROJ. IZOLACJA POZIOMA (PAPA TERMOIZOLACYJNA)
	PROJ. PODŁOŻE GR.5cm
	ISTN. PODŁOŻE (GRUZ)

AUTOR PROJEKTU



Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38, 6330-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

Miasto Łódź Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Łódź, ul. Skorpunki 21

TYTUŁ OPRACOWANIA

Modernizacja budynku przystani
wodnej na Stawach Jana

TOM 1.1

Projekt remontu budynku przystani
wodnej przy Stawach Jana

ADRES OBIEKTU

93-317 ŁÓDŹ ul.Rzgowska 247
działki nr 746/27,752/1, Obręb G-27,

PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietrón	upr.193/86/WL KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cerdowicz -Gajewska	upr.21R-365/LODIA/09 ARCHITECTURZNA BEZ OGRANICZEN	
OPRACOWAŁ		PODPIS
tech. Marek Kołodziejczyk		
mgr inż. arch. Patryk Pietrón		
NAZWA RYSUNKU		SKALA

PRZEKRÓJ 1 - 1

1:100

FAZA PROJEKTU			DATA
PROJEKT BUDOWLANY			10.2016r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
2/P05/2016	1.1	A	1-10.01