


BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ - PRZEKRÓJ  
KONSTRUKCYJNY

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:20

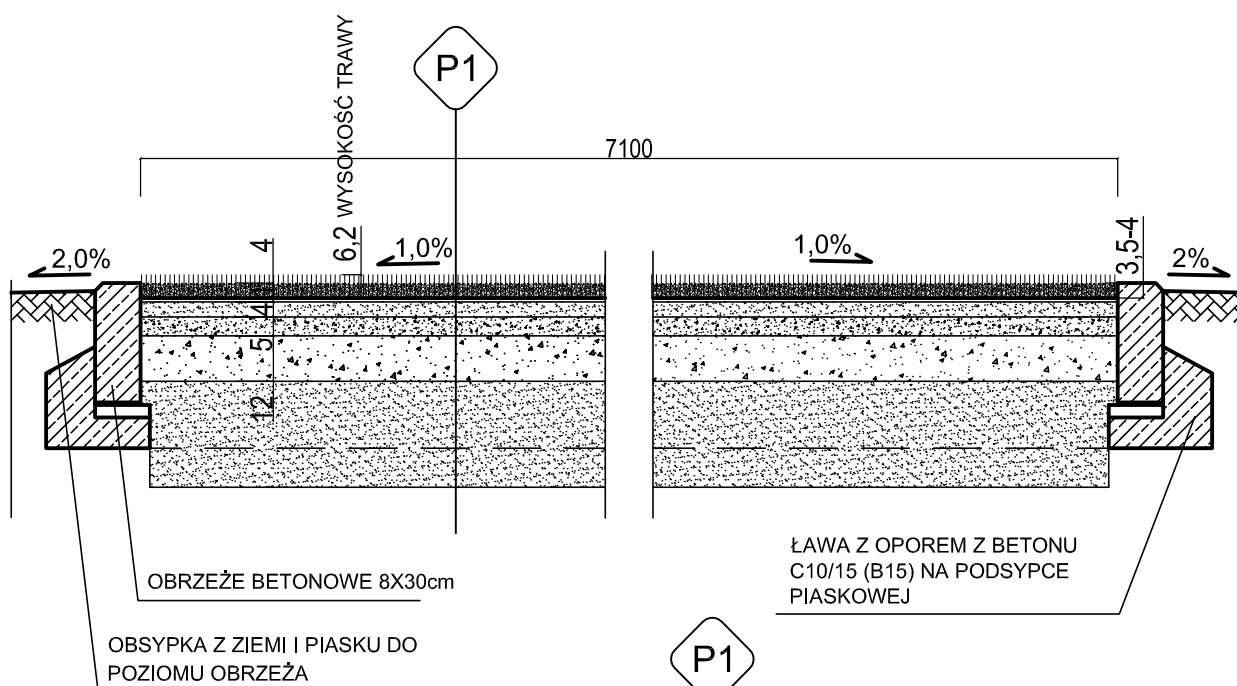

6,2cm	Trawa syntetyczna.
4cm	Wypełnienie piasek + granulat w sztucznej trawie
1cm	warstwa rozsączająca Piasek. Frakcja 0-0,5mm
4cm	Miał kamienny. Frakcja 1-4mm
5cm	Kruszywo kamienne łamane 0-31,5mm
12cm	Kruszywo kamienne łamane, Frakcja 31,5-63mm
	Piasek do gruntu rodzimego ubijany warstwami co 20cm, ale min jedna warstwa grub. 10cm

**artner**

s.c. Biuro Projektowe Budownictwa Łódź, ul. Nowa 29/31

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZ. NR 315/2 obr. P-15 Łódź, położona przy ul. Minerskiej w Łodzi	DATA:
		17.10.2013
INWESTOR	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI UL. KS. SKORUPKI 21 90-532 ŁÓDŹ	SKALA:
		1:20
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu boiska ze sztucznej trawy- PRZEKRÓJ KONSTR. PRZEZ PŁYTĘ BOISKA	NR RYSUNKU
		3
PROJEKTANT	mgr inż arch. Tadeusz Bronowicki upr. nr 6/88/WŁ	