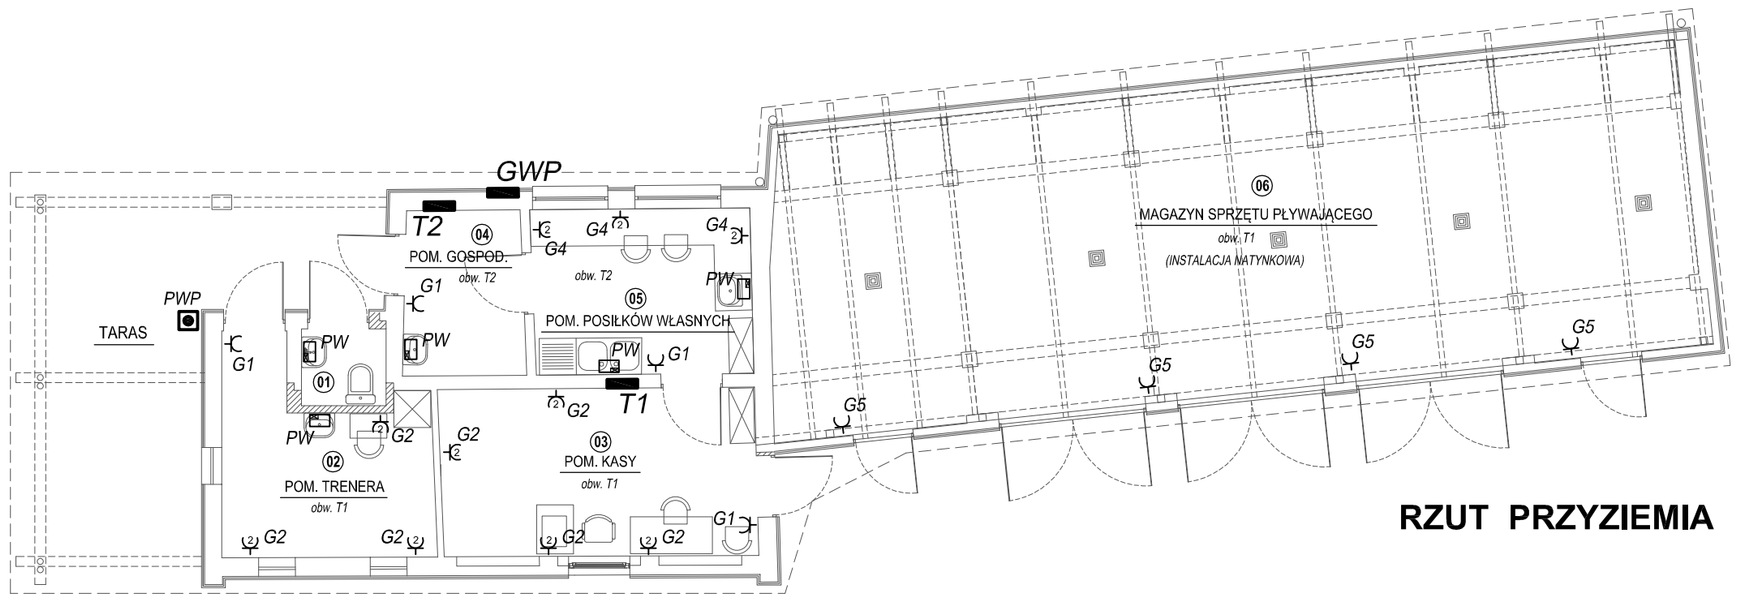

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI

1. Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2, 750V.
2. Przewody instalacji układać :
   - w korytkach kablowych w ciągach komunikacyjnych w przestrzeni międzystropowej,
   - w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym – w rurce RVKL16 luźno po konstrukcji stropu,
   - w bruzdach pod tynkiem poniżej stropu podwieszonego,
   - w pomieszczeniach sanitarnych, na ścianach wyłożonych glazurą – w rurce RVKL16 pod tynkiem.
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie połączenia instalacji (puszki rozgałęzne) należy "wyprowadzić" – instalować na korytarzach lub innych pomieszczeń ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustalić na podstawie projektu architektonicznego.
4. W instalacji stosować osprzęt :
   - puszki odgałęzne o stopniu ochrony JP44, z zaciskami (min. 3–zaciskowe), mocowane nad stropem podwieszanym do korytek i ścian – dla instalacji prowadzonej w przestrzeni międzystropowej. W pomieszczeniach z glazurą do wysokości stropu nie wolno istalować puszek rozgałęznych.
   - puszki dla osprzętu instalacyjnego podtynkowego o średnicy 60mm.
   - puszki odgałęzne o średnicy 70 mm z zaciskami (min. 3–zaciskowe) dla instalacji podtynkowych. dla instalacji podtynkowych,
5. Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z przesłoną torów prądowych.
6. Obwody elektryczne związane z systemem PPOŻ – sterowanie "Pożarowego wyłącznika prądu" należy wykonać przewodami HDGs E90.
7. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy uszczelnić.
   Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pozarowego wykonać w przepustach pozarowych o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród budowlanych.

OZNACZENIA

- *G1* – gniazdo wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP–20, – H=0,3m (montaż podtynkowy)
- *G2* – 2 gniazda wtykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP–20, w ramce podwójnej – H=0,3 m (montaż podtynkowy)
- *G3* – gniazdo wtykowe 25A, 250V, 2P+Z, JP–44, natynkowe, – H=0,5 m (montaż pod umywalką)
- *G4* – 2 gniazda wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP–20, podtynkowe, w ramce podwójnej – H=1,1 m (montaż podtynkowy nad szafkami)
- *G5* – gniazdo wtykowe natynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP–44, – H=1,4m (montaż natynkowy)
- *GWP* – tablica "Głównego wyłacznika prądu", wykonanie wękowe – schemat ideowy i sposób wykonania wg rys. 3.1–04.00.
- *T1* – tablica obwodowa instalacji elektrycznych, wykonanie wękowe – schemat ideowy i sposób wykonania wg rys. 3.1–05.00.
- *T2* – tablica obwodowa instalacji elektrycznych, wykonanie wękowe – schemat ideowy i sposób wykonania wg rys. 3.1–06.00.
- *PWP..* – "Pożarowy wyłącznik prądu" :
  - rozdzielnica przeciwpożarowa podtynkowa w obudowie izolacyjnej przeszklonej koloru czerwonego z przyciskiem sterowniczym (1 tor prądow X+Y) z napędem dłoniowym wystającym oraz lampką sygnalizacyjną koloru czerwonego – H=1,4 m
  - nad rozdzielnicą wykonać napis – "Pożarowy wyłącznik prądu"

PROJEKT BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

MIASTO ŁÓDŹ
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21

PROJEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ
NA STAWACH JANA W ŁODZI
działki nr ewid. 746/27 i 752/1 obręb G-27

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. bud. GP.II-8346-28/78	instalacje elektryczne	
SPRAWDZIŁ	**UPRAWNIENIA**	**SPECJALNOŚĆ**	**PODPIS**
inż. Jerzy Jagas	upr. bud. 242/89/WŁ	instalacje i sieci elektryczne	

NAZWA RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ZASILANIA URZĄDZEŃ I GNIAZD WTYKOWYCH

SKALA: **1:100**

FAZA PROJEKTU: **PROJEKT BUDOWLANY**

DATA: 06.2016 r.

ZLECENIE	BRANŻA	NR RYSUNKU
2/P/05/16	**Elektryczna**	**3.1-01.00**