



Tablica TG2
Obudowa natynkowa 3x 24 mod.

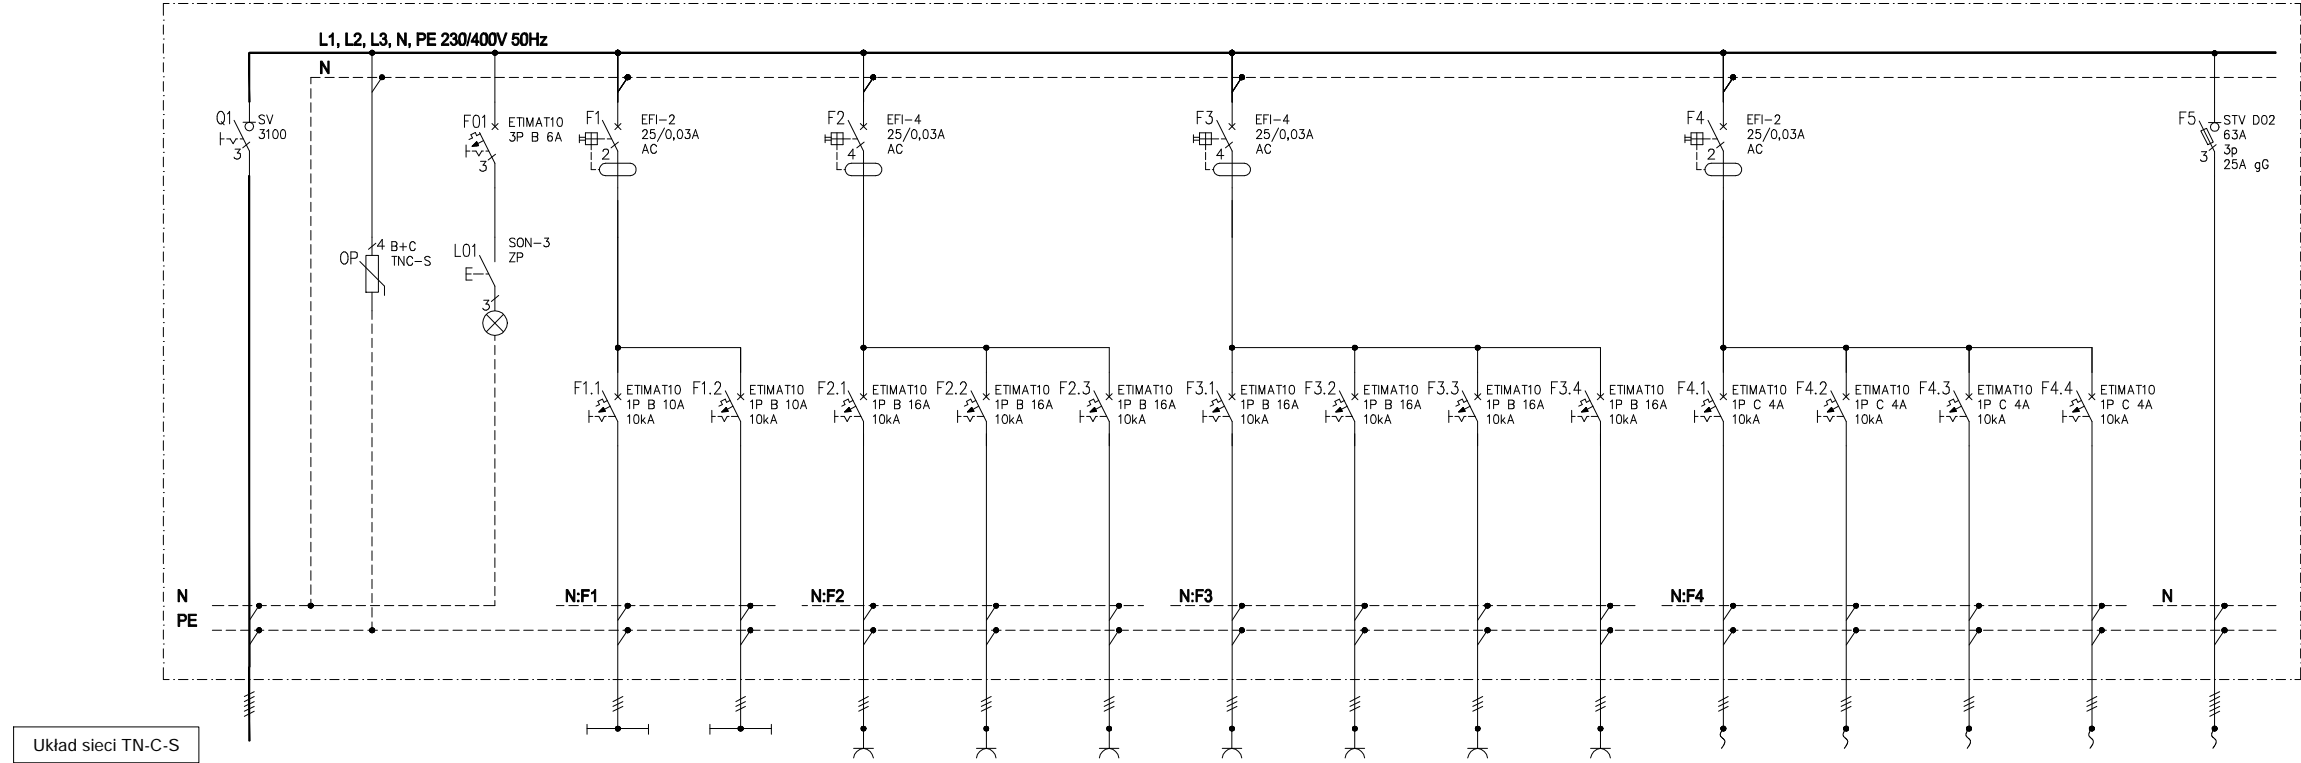

Numer obwodu	Zas.	O.P.	K.O.N.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Symbol obwodu	-	-	-	TG2/1	TG2/2	TG2/3	TG2/4	TG2/5	TG2/6	TG2/7	TG2/8	TG2/9	TG2/10	TG2/11	TG2/12	TG2/13	TG2/14
Typ przewodu	YDYżo 5x 6	-	-	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 2,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 3x 1,5	YDYżo 5x 6
Moc zainstalowana Pi	24,08 kW			0,27 kW	0,11 kW	1,00 kW	2,00 kW	0,40 kW	2,50 kW	1,50 kW	2,10 kW	2,00 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	12,00 kW
Moc szczytowa Ps	12,04 kW			0,24 kW	0,10 kW	0,40 kW	0,80 kW	0,40 kW	0,80 kW	1,50 kW	1,70 kW	1,80 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	10,00 kW
Lokalizacja zasilanych odbiorników	Zasilanie z TG	Ochrona przeciwprzebieciowa	Kontrola obecności napięcia	Oświetlenie pom. nr 01 i 02	Oświetlenie pom. nr 03 - 05	Gniazda ogólne pom. nr 01	Gniazda ogólne pom. nr 02	Gniazda ogólne pom. nr 03	Gniazda zasilania grzejników elektrycznych	Gniazda zasilania grzejników elektrycznych	Gniazda zasilania grzejników elektrycznych	Gniazda zasilania grzewacza pojemnościow.	Zasilanie wentylatora pom. 01	Zasilanie wentylatora pom. 03	Zasilanie wentylatora pom. 04	Zasilanie wentylatora pom. 05	Zasilanie szafy SZS

W rozdzielniczy TG zainstalować modułowy rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami gG 25A

Widok rozmieszczenia aparatury

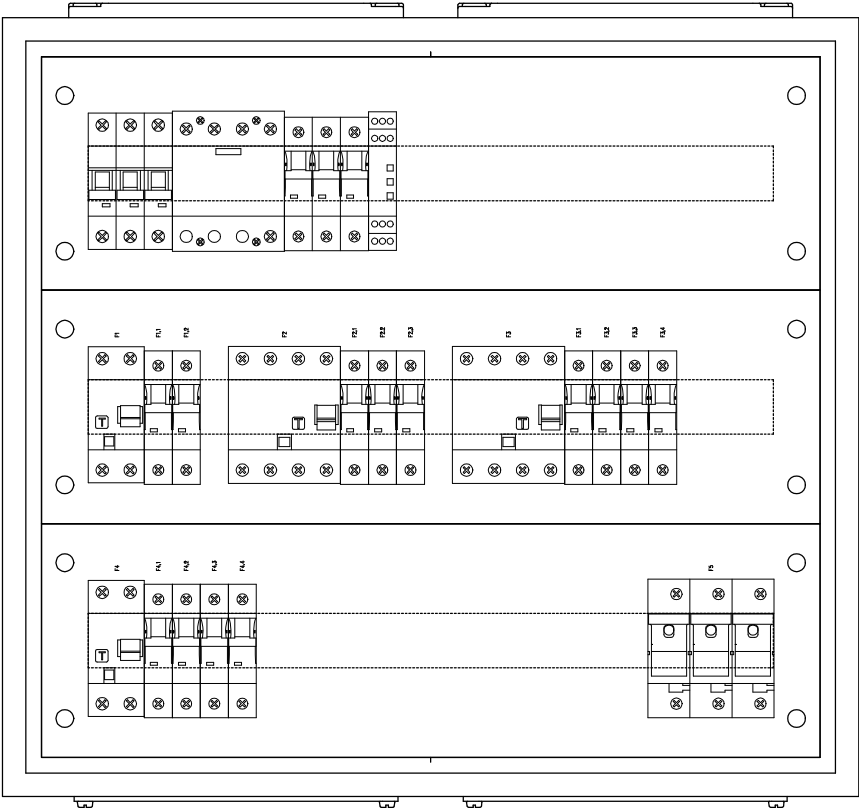

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK
W ŁODZI

na działkach ewidencyjnych nr:
6/1 i 14 z obrębu B-14 Łódź-Bałuty

CZĘŚĆ 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO
I SANITARNEGO WODNEGO PLACU ZABAW

Investor:
GMINA ŁÓDŹ - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W ŁODZI
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 ŁÓDŹ

Jednostka projektowa:
AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI
UL. F. BIELIŃSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Projektanci:
wewnętrzne instalacje elektryczne: mgr inż. Maciej Kubiński
LUB/0085/PWOWE/11
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzający:
wewnętrzne instalacje elektryczne: mgr inż. Krzysztof Styk
LUB/0023/PWOWE/10
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

Numer rysunku:
Nazwa rysunku:
SCHEMAT I WIDOK
TABLICY ELEKTRYCZNEJ TG2

C3