




PRZEKRÓJ A-A

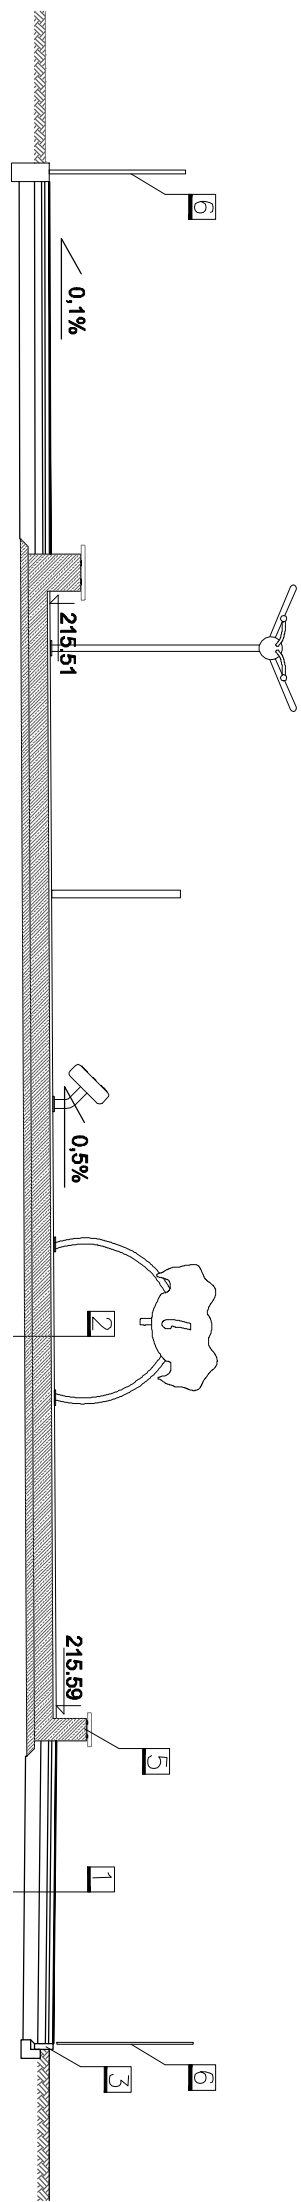

PRZEKRÓJ B-B

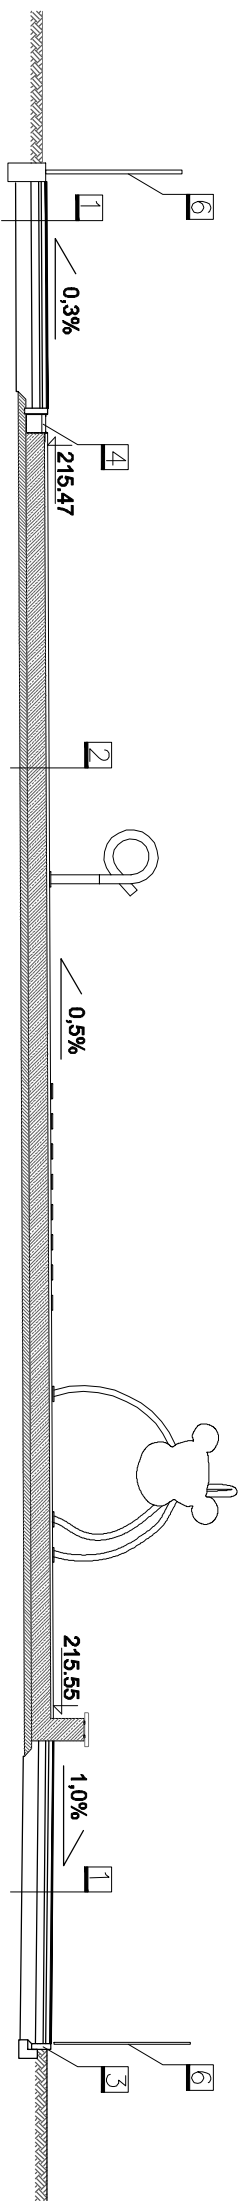

PRZEKRÓJ C-C

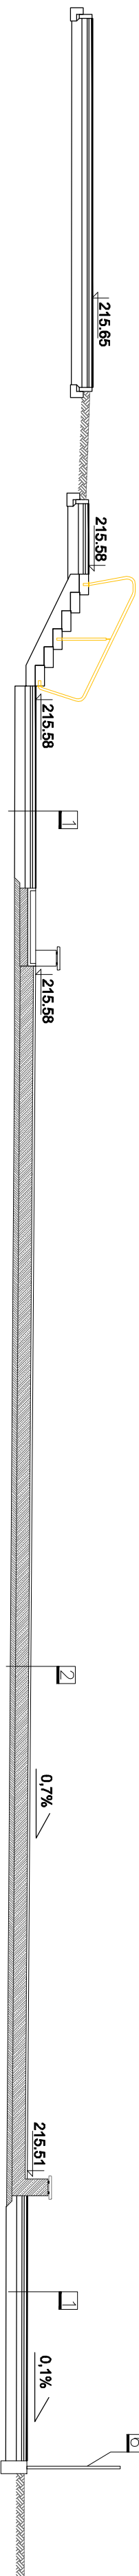

ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI ORAZ
PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW:

- CHODNIKI - PŁYTY BETONOWE TARASOWE W KOLORZE
PASTELOWYM O WYM. 16x32, 32x48, 48x64cm, GR. 5 cm
 - płyty betonowe tarasowe 6,0 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4,0 cm
 - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 10,0 cm
 - pospółka 20,0 cm
 - grunt rodzimy -
- NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE EPDM WODNEGO PLACU
 - nawierzchnia EPDM 4,0 cm
 - płyta żelbetowa 25,0 cm
 - chudy beton 10,0 cm
- OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO
- NAWIERZCHNI - 0,08x0,30m NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
- RYNNĄ PRZELEWOWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- SIEDZISKO - DREWNO EGZOTYCZNE
- OGRODZENIE SYSTEMOWE - AZUROWE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK
W ŁODZI

na działkach ewidencyjnych nr:
6/1 i 14 z obrębów B-14 Łódź-Bakuty

CZĘŚĆ 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Investor:

GININA ŁÓDŹ - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W ŁODZI
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 ŁÓDŹ

Jednostka projektowa:

AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI
UL. F. BIELIŃSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Projektanci:

architektura, zagospodarowanie terenu i zieleń: mgr inż. arch. Krzysztof Popiński SI 58/84 w specjalności architektonicznej
opracowanie: mgr inż. arch. Daniel Chomiczewski

Sprawdzający:

architektura, zagospodarowanie terenu i zieleń: mgr inż. arch. Jacek Bolechowski 387/70 w specjalności architektonicznej

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE TERENOWE

Z.1.3

Skala: 1:100 7.12.2015r.