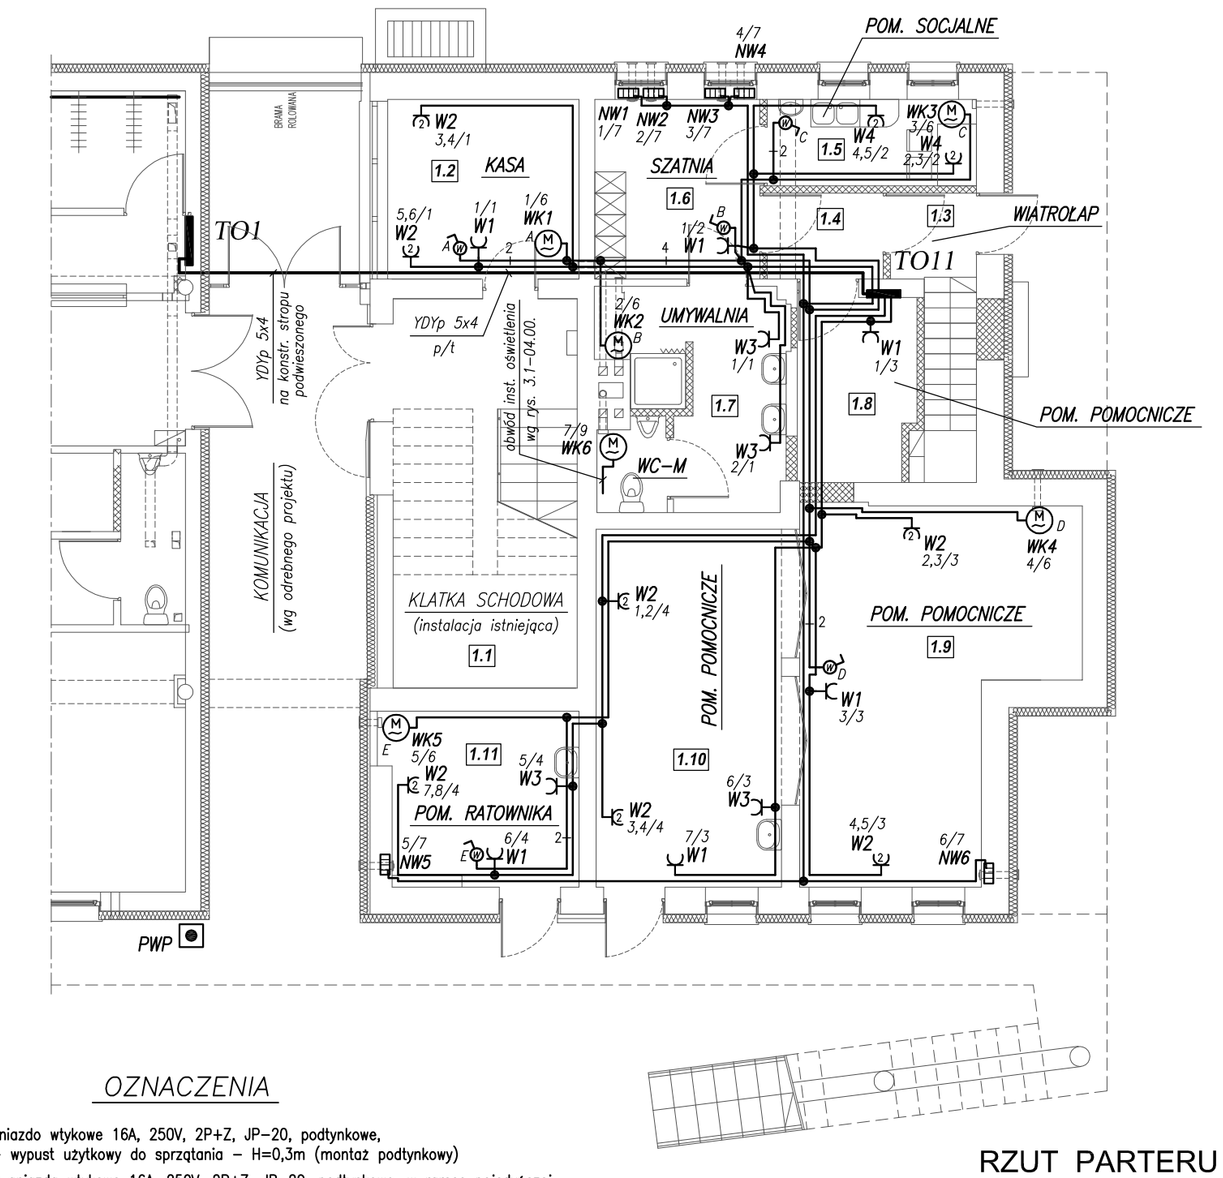

RZUT PARTERU

OZNACZENIA

- W1 – gniazdo wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP–20, podtynkowe,
  – wypust użytkowy do sprzątania – H=0,3m (montaż podtynkowy)
- W2 – 2 gniazda wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP–20, podtynkowe, w ramce pojedynczej
  – wypust użytkowy pom. rekreacyjnych – H=0,3 m (montaż podtynkowy)
- W3 – gniazdo wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP–44, podtynkowe, w ramce pojedyńczej
  – wypust użytkowy sanitariatów – H=1,4 m (montaż podtynkowy)
- W4 – 2 gniazda wtykowe 16A, 250V, 2P+Z, JP–20, podtynkowe, w ramce pojedyńczej
  – wypust użytkowy kuchni – H=1,1 m (montaż podtynkowy)
- PWP – istniejący "Pożarowy wyłącznik prądu"
- WK.. – wentylator kanałowy wyciągowy 230V AC – wg projektu instalacji wentylacji
- NW.. – nagrzewnica podokienna 180W, 230V AC – wg projektu wentylacji
- wyłącznik 1–biegunowy podtynkowy 10A, 250V, JP–20
  – pod wyłącznikiem wykonać napis "Wentylacja"
- TO1 – tablica obwodowa instalacji elektrycznych parteru – wg odrębnego opracowania
- TO11 – tablica obwodowa instalacji elektrycznych – wykonanie wnękowe wg rys. 3.1–07.00.
- 1/4 – oznaczenie odbiornika tablicy TO11 – nr odbiornika w obwodzie/nr obwodu

UWAGI

1. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 3x2,5 mm2, 750V.
2. W instalacji stosować osprzęty instalacyjny łączeniowy podtynkowy o stopniu ochrony:
   – pomieszczenia suche – JP–20,
   – pomieszczenia wilgotne i przejściowo–wilgotne – JP–44.
3. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem.
4. Tablicę obwodową TO1 (parter) należy rozbudować o dodatkowy obwód wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy, małogabarytowy, 3–biegunowy 25AgG, 500V.

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".
Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".
Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzic możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.
Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń. Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW
Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze
91–425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0–42) 633–27–38
630–02–21
e–mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl
ARCONBUD

INWESTOR

GMINA MIASTO ŁODŹ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU
PŁYWALNI WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN., CO. I WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W ŁODZI , DZIAŁKA NR 25/2

TOM

3.1. Projekt instalacji elektrycznych.

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. GP.II–8346–28/78	
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/Wł.	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ – PARTER	1:100

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	09.2012 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
1/P/08/2012	Elektryczna	3.1.	3.1–01.00