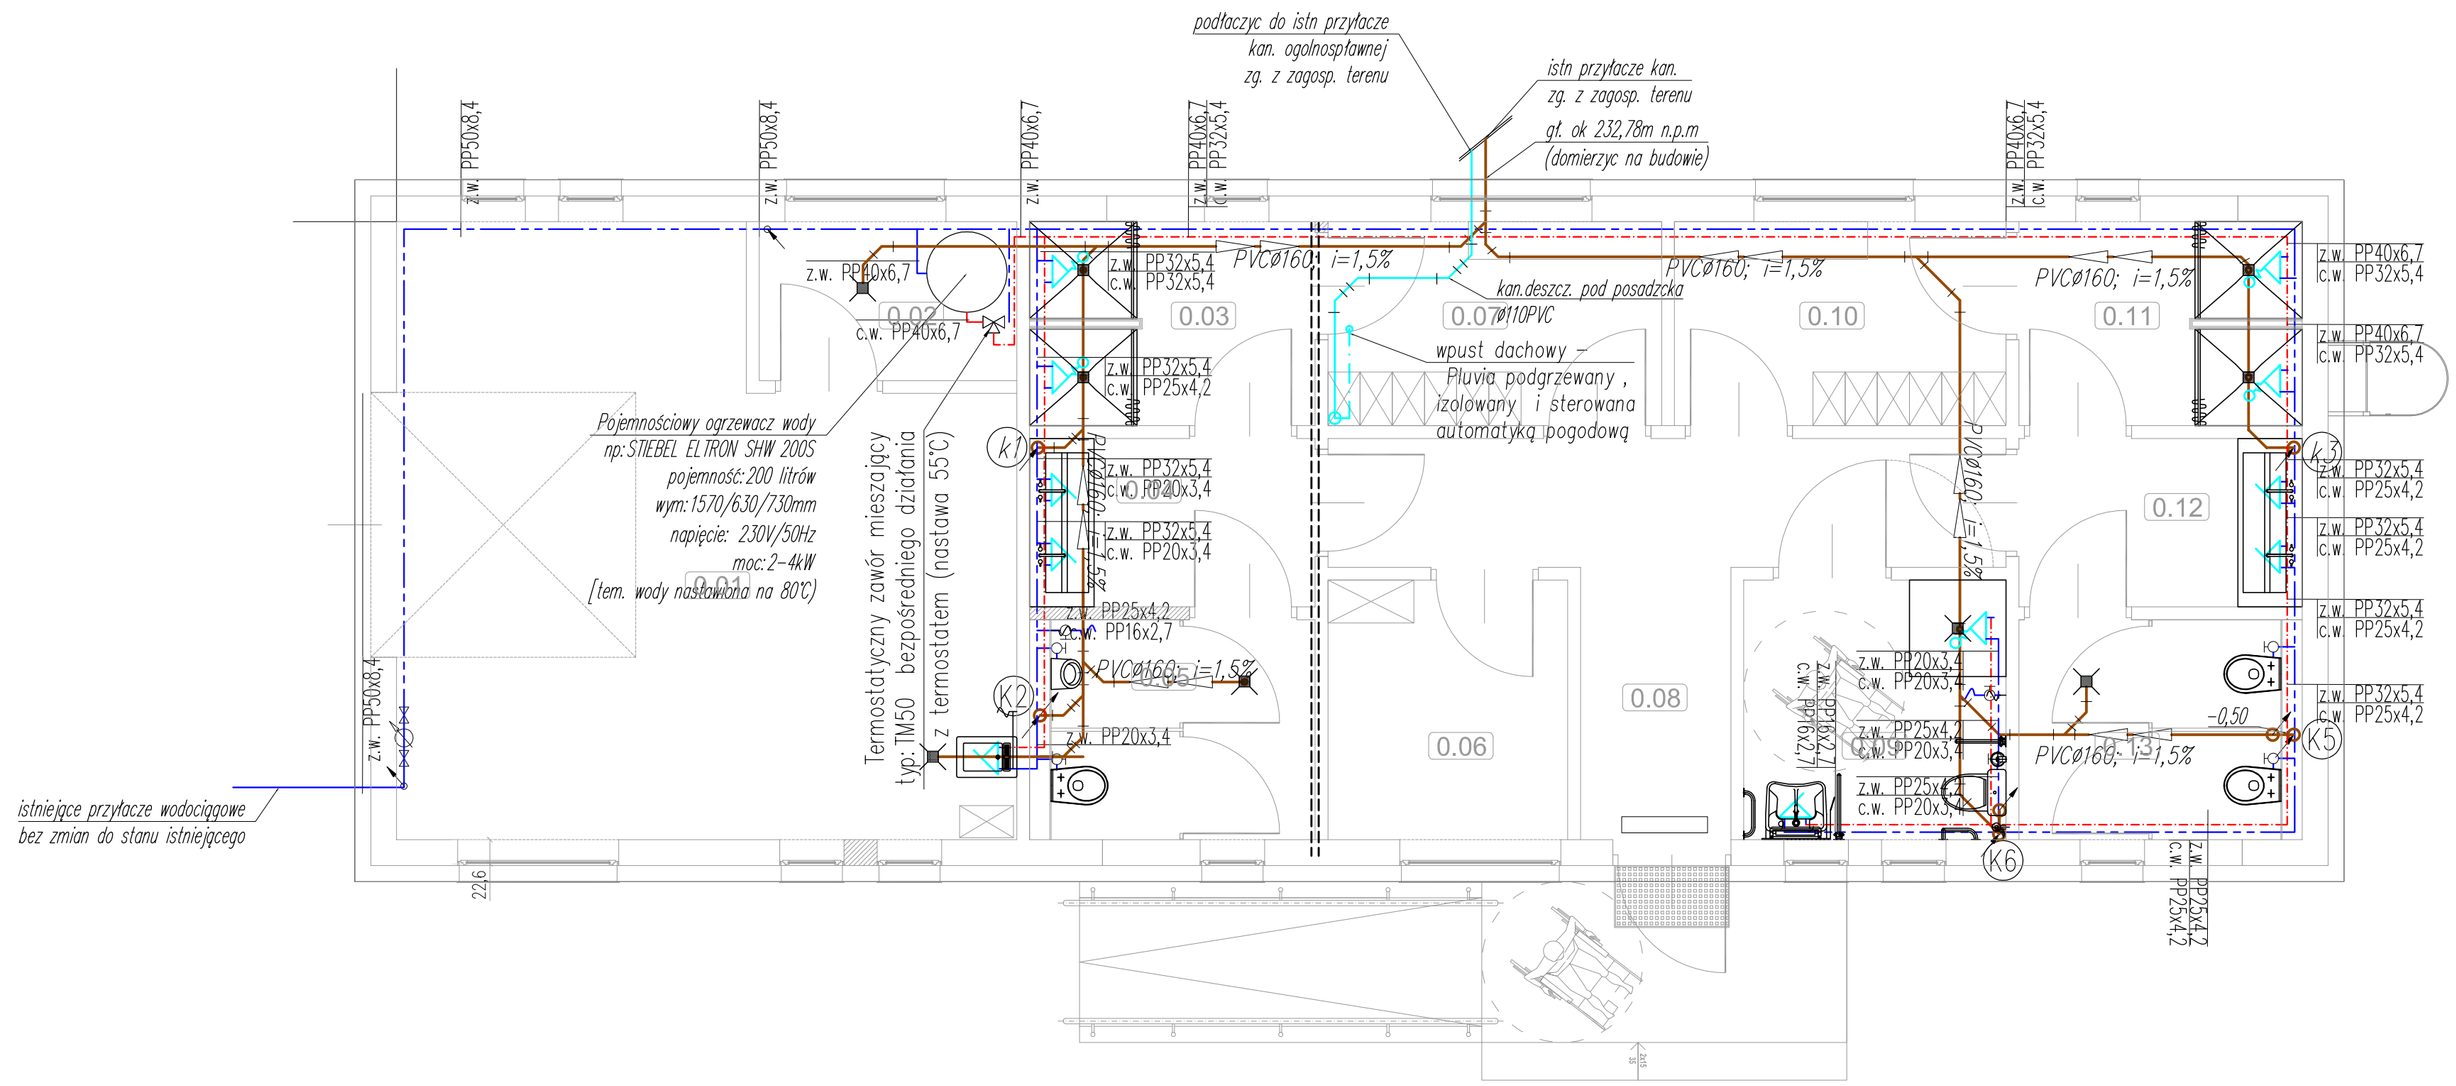
podłączyc do istn przyłącze kan. ogolnospławnej zg. z zagosp. terenu
istn przyłącze kan. zg. z zagosp. terenu gł. ok 232,78m n.p.m (domierzyc na budowie)
kan.deszcz. pod posadzką Ø110PVC
wpust dachowy – Pluvia podgrzewany, izolowany i sterowana automatyką pogodową
Pojemnościowy ogrzewacz wody np: STIEBEL ELTRON SHW 200S pojemność: 200 litrów wym: 1570/630/730mm napięcie: 230V/50Hz moc: 2-4kW [tem. wody nastawiona na 80°C]
Termostatyczny zawór mieszający typ: TM50 bezpośredniego działania z termostatem (nastawa 55°C)
istniejące przyłącze wodociągowe bez zmian do stanu istniejącego
PVCØ160; i=1,5%
PVCØ160; i=1,5%
PVCØ160; i=1,5%
PVCØ160; i=1,5%
PVCØ160; i=1,5%
0.01
0.02
0.03
0.06
0.07
0.08
0.10
0.11
0.12
K1
K2
K3
K4
K5
K6
-0,50
z.w. PP50x8,4
z.w. PP50x8,4
z.w. PP40x6,7
z.w. PP40x6,7
c.w. PP32x5,4
z.w. PP40x6,7
c.w. PP32x5,4
z.w. PP40x6,7
c.w. PP40x6,7
z.w. PP32x5,4
c.w. PP32x5,4
z.w. PP32x5,4
c.w. PP25x4,2
z.w. PP32x5,4
c.w. PP20x3,4
z.w. PP32x5,4
c.w. PP20x3,4
z.w. PP25x4,2
z.w. PP16x2,7
z.w. PP20x3,4
z.w. PP20x3,4
c.w. PP20x3,4
z.w. PP25x4,2
c.w. PP20x3,4
z.w. PP25x4,2
c.w. PP20x3,4
z.w. PP40x6,7
c.w. PP32x5,4
z.w. PP40x6,7
c.w. PP32x5,4
z.w. PP32x5,4
c.w. PP25x4,2
z.w. PP32x5,4
c.w. PP25x4,2
z.w. PP32x5,4
c.w. PP25x4,2
z.w. PP25x4,2
c.w. PP25x4,2
z.w. PP50x8,4
22,6
3,6
3,6
3