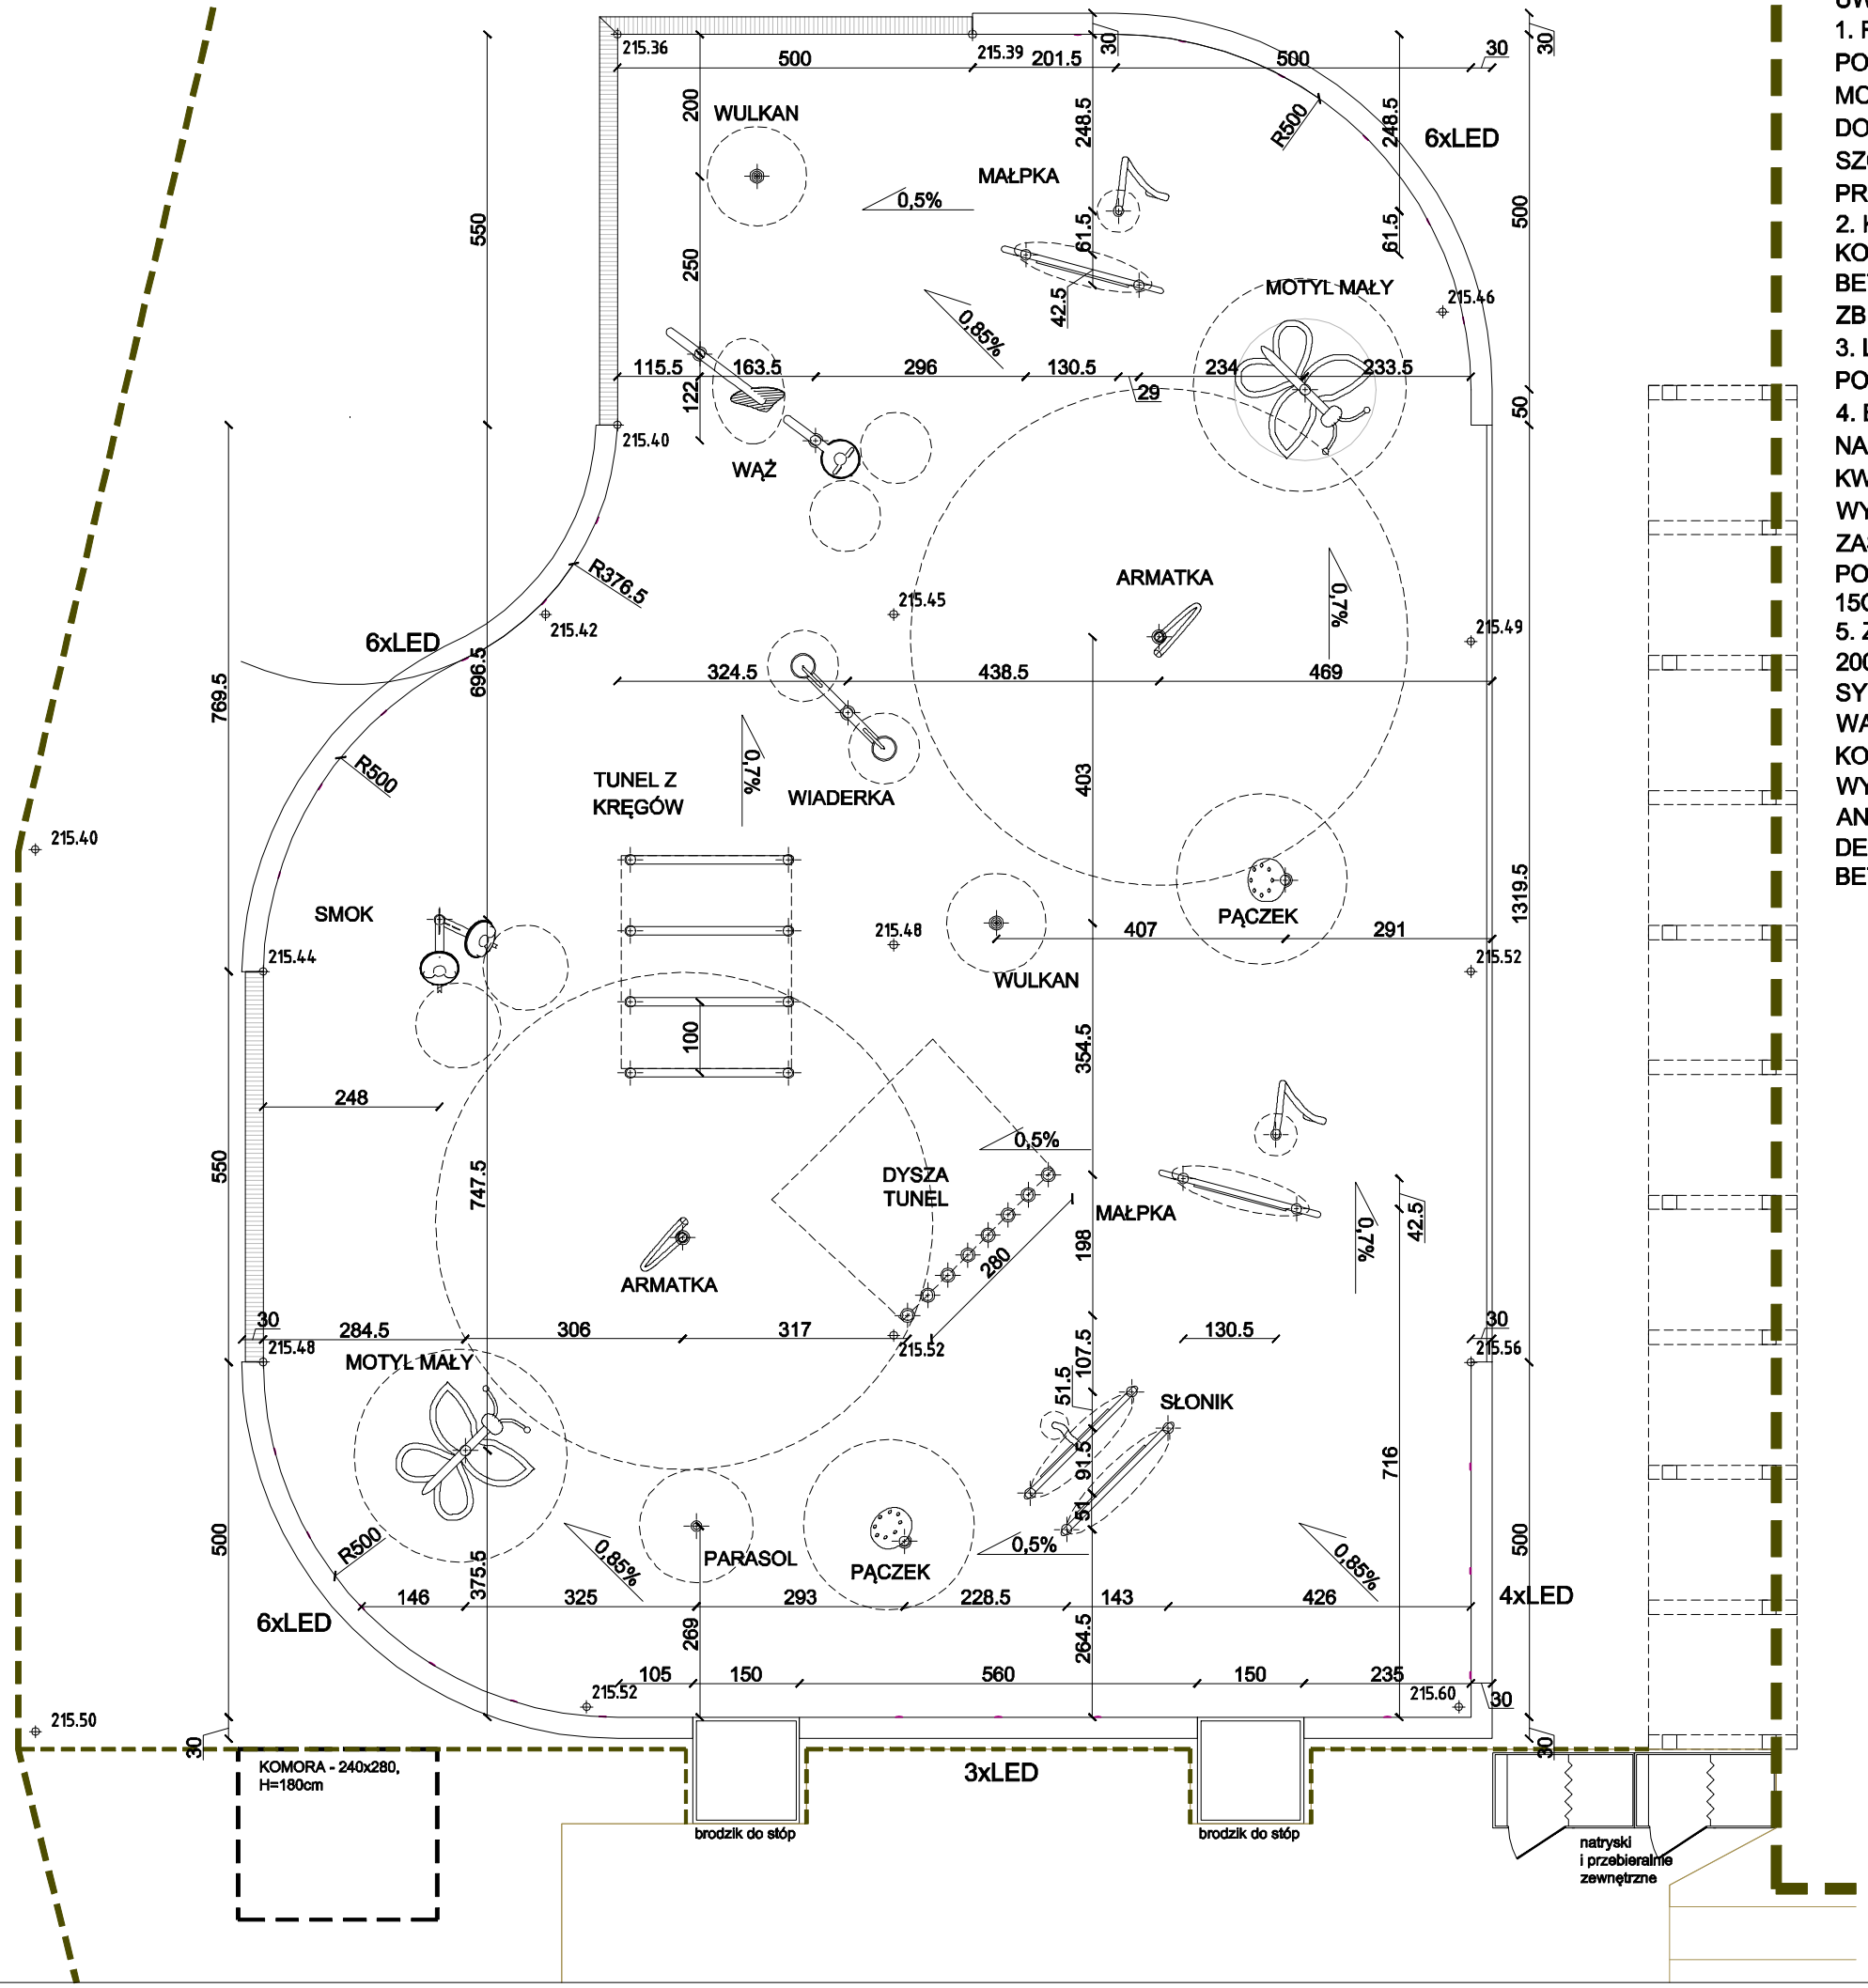

UWAGI:

1. ROZMIESZCZENIE ZABAWEK WODNYCH I ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI KOTWAMI - ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI ZABAWKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I DOSTOSOWAĆ PRZED MONTAŻEM ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĄ MONTAŻU DOSTARCZONĄ PRZEZ WYTWÓRCĘ ZABAWEK WODNYCH.
2. KOTWY ZABAWEK WODNYCH O WYS. 29CM KOTWIONE DO LOKALNIE SPOZIOMOWANEJ WARSTWY BETONU PODKŁADOWEGO PRZED UŁOŻENIEM ZBROJENIA I ZALEWANE W PŁYCIE ŻELBETOWEJ.
3. LOKALIZACJA REFLEKTORÓW NA RYSUNKU POSZCZEGÓLNYCH SIEDZISK.
4. BRODZIKI DO STÓP O WYM. 150x150, GŁ. 10CM NALEŻY WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE, ZE STALI KWASOODPORNEJ, DNO ANTYPOŚLIZGOWE WYPOSAŻONE W SPUST, PRZELEW BOCZNY ORAZ ZASILENIE W WODĘ W ŚCIANCE BRODZIKA. POSADOWIENIE BRODZIKA NA PŁYCIE BETONOWEJ GR. 15CM
5. ZEWNĘTRZNE NATRYSKI I PRZEBIERALNIE O WYM. 200x106CM, WYS. 210CM NALEŻY WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE, Z LAMINATU HPL, ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE. OBUDOWY NATRYSKÓW KOTWIONE DO PODŁOŻA. BRODZIK NATRYSKU WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ, DNO ANTYPOŚLIZGOWE, WYPOSAŻONY W ODPŁYW DENNY.POSADOWIENIE BRODZIKA NA PŁYCIE BETONOWEJ.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURÓWEK W ŁODZI

na działkach ewidencyjnych nr:
6/1 i 14 z obrębu B-14 Łódź-Bałuty

CZĘŚĆ 1 **PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Inwestor:

GMINA ŁÓDŹ - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁODZI
UL. KS. SKORUPKI 21
90-532 ŁÓDŹ

Jednostka projektowa:

AC-INSTAL ARTUR CHOMICZEWSKI
UL. F. BIELIŃSKIEGO 2
05-530 CZERSK

Projektanci:

architektura, zagospodarowanie terenu i zieleń:	mgr inż. arch. Krzysztof Popliński	St 56/84 w specjalności architektonicznej
opracowanie:	mgr inż. arch. Daniel Chomiczewski	

Sprawdzający:

architektura, zagospodarowanie terenu i zieleń:	mgr inż. arch. Jacek Bolechowski	387/70 w specjalności architektonicznej

Numer rysunku:

Z.1.4

Nazwa rysunku:
WODNY PLAC ZABAW
ROZMIESZCZENIE ATRAKCJI WODNYCH

Skala: 1:100 7.12.2015r.