


PRZEKRÓJ

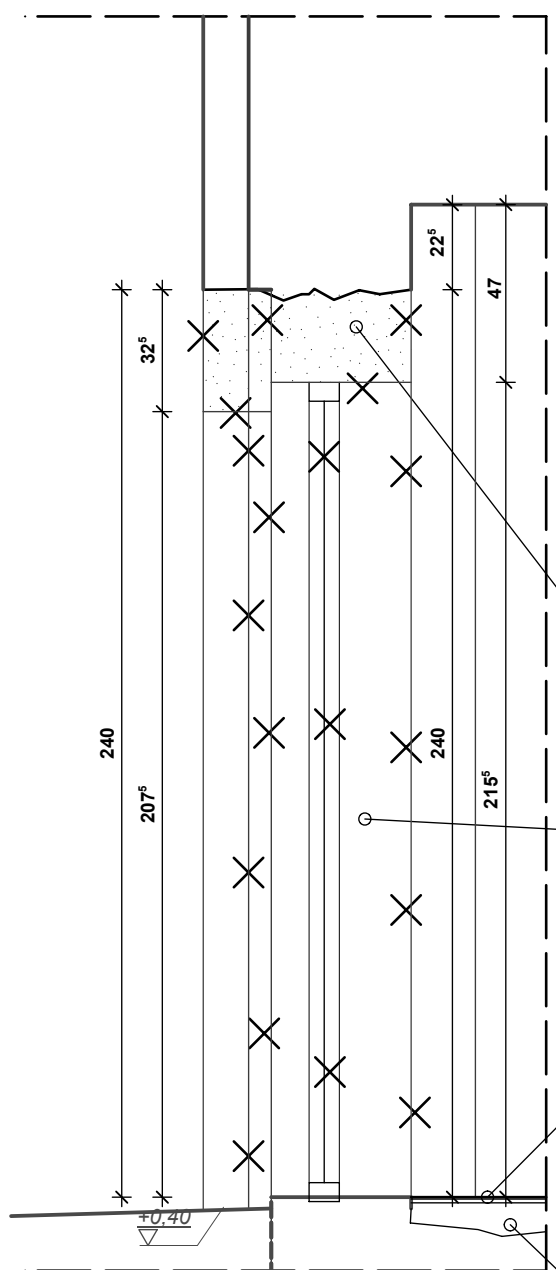


PROJEKTOWANE WYBURZENIE OTWORU MONTAŻOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ DLA WYMIANY WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

PO WYMIANIE URZĄDZEŃ STACJI, PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU MONTAŻOWEGO, CEGŁĄ PEŁNA BĄDŹ PUSTAKAMI CERAMICZNYMI, OTYNKOWANIE I DOCIEPLENIE WARSTWĄ STYROPIANU WRA Z ODTWORZENIEM TYNKÓW ELEWACYJNYCH

POSADZKA GRESOWA NA KLEJU MONTAŻOWYM GR.1,5-2cm

WYLEWKA BETONOWA WYRÓWNIANIA POZIOMU PRZEDSIONKA

FRAGMENT RZUTU

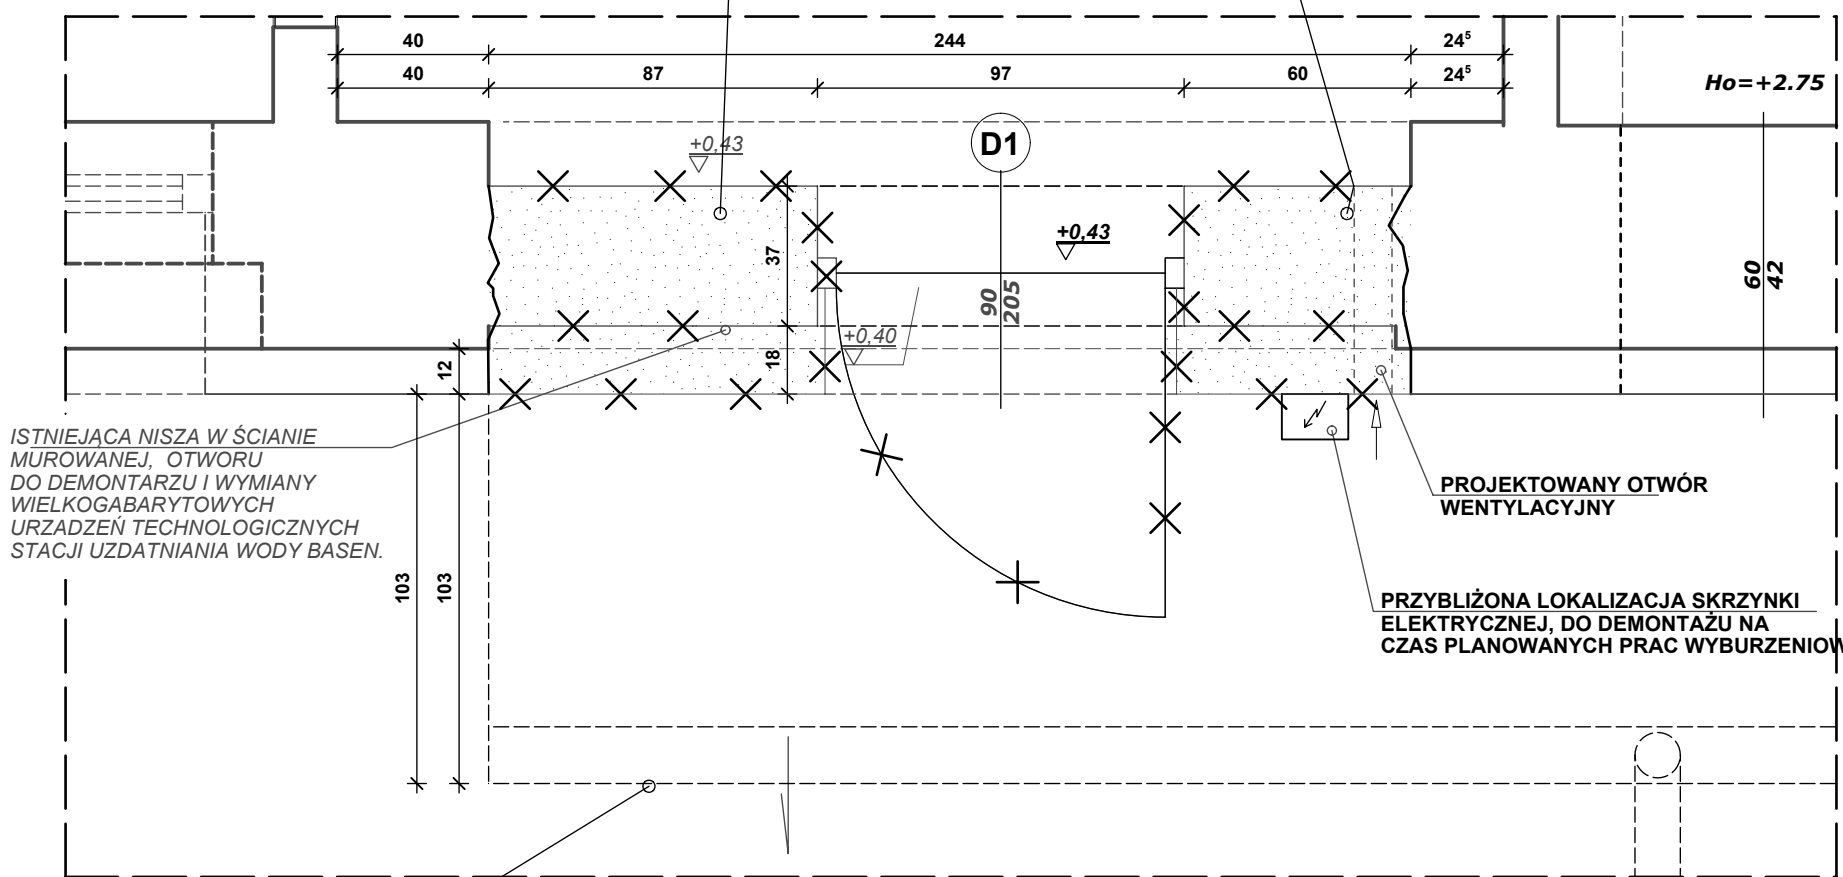

ISTNIEJĄCA NISZA W ŚCIANIE MUROWANEJ, OTWORU DO DEMONTARZU I WYMIANY WIELKOGABARYTOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY BASEN.

ZADASZENIE WEJŚCIA TECHNICZNEGO SPÓD 3,00m OD POZIOMU TERENU Z RYNNĄ DESZCZOWĄ KONSTRUKCJA WEDŁUG RYS. KONSTR. Z RYNNĄ DESZCZOWĄ SPROWADZONA DO ISTNIEJĄCEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE WYBURZENIE OTWORU MONTAŻOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ DLA WYMIANY WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

PO WYMIANIE URZĄDZEŃ STACJI PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU MONTAŻOWEGO, CEGŁĄ PEŁNA BĄDŹ PUSTAKAMI CERAMICZNYMI, OTYNKOWANIE I DOCIEPLENIE WARSTWĄ STYROPIANU WRA Z ODTWORZENIEM TYNKÓW ELEWACYJNYCH

PROJEKTOWANY OTWÓR WENTYLACYJNY

PRZYBLIŻONA LOKALIZACJA SKRZYNKI ELEKTRYCZNEJ, DO DEMONTAŻU NA CZAS PLANOWANYCH PRAC WYBURZENIOWYCH

- UWAGA:**
1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI
 2. PRZED WYMIANĄ I ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ, DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH STANU RZECZYWISTEGO
 3. PODESTY I DEMONTOWALNE I SCHODY, O KONSTRUKCJI STAŁOWEJ Z BLACHY RYFLOWANEJ, BĄDŹ KRAT STAŁOWYCH, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
 4. INTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZEŃ, W/G ODRĘBNEGO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GŁÓWNY PROJEKTANT	Usługi Projektowe "AKWAPROJEKT" mgr inż. Mirosław Caban 93-011 Łódź ul.Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA WSPÓŁPRACA	MARCIN GAEDE - ARCHITEKT 94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 20, m. 38 tel. 509 076 595	
INWESTOR	Wydział Sportu. Departament Spraw Społecznych Urząd Masta Łodzi 90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21	
OBIEKT	Basen "Anilana"	
ADRES	92-321 Łódź ul. Sobolowa 1 działka nr. 25/2 obręb W-27	STADIUM PBW
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody basenowej	DATA OPRACOWANIA 2012.11
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL WYBURZANEGO OTWORU MONTAŻOWEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ	SKALA RYSUNKU 1:20 NUMER RYSUNKU A.4
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. MARCIN GAEDE NR UPR. ARCH.: 33/LOOKK/2010 NR WPISU IZBY ZAWOD.: LO-0690	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. JOANNA KAFAR NR UPR. ARCH.: 6/R-602/ŁOIA/07 NR WPISU IZBY ZAWOD.: PK-0249	PODPIS
© AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		