



PRZEKROJE PRZEZ SCHODY I NAWIERZCHNIE

PRZEKRÓJ 1-1

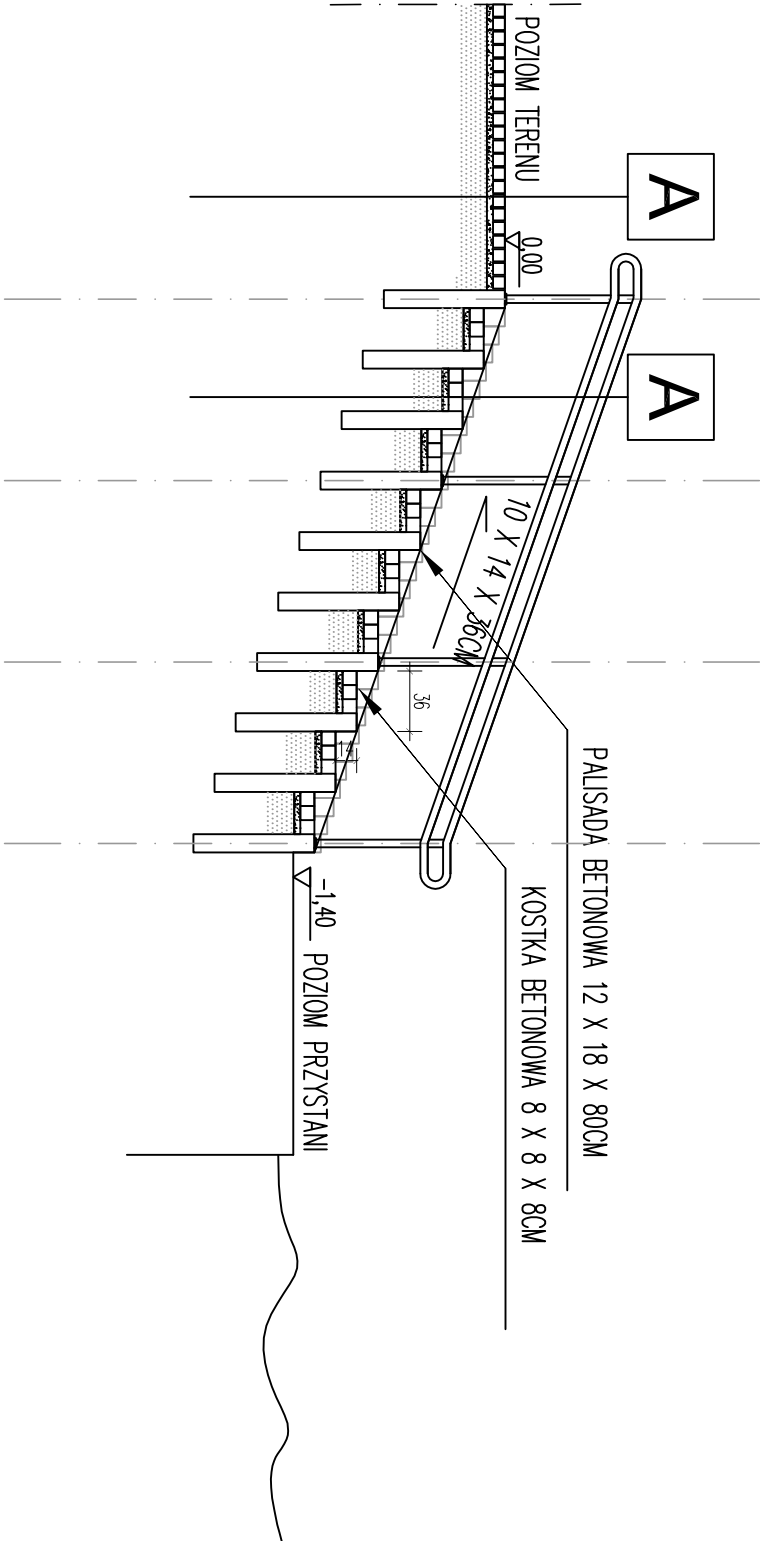


skala 1:50

PRZEKRÓJ 2-2

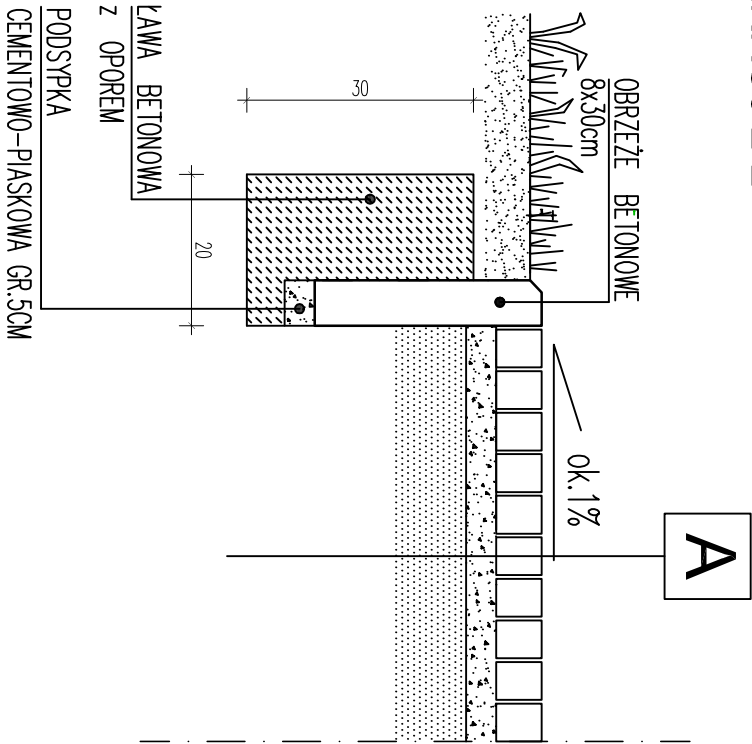

A	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I SCHODÓW TERENOWYCH
●	KOSTKA BETONOWA Z PODSYPKĄ USZLACHECINIAJĄCĄ 0 WYM 8 X 8 X 8 CM
●	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR.3 cm
●	PODBUDOWA Z POSPÓŁKI ŚREDNIOZIARNISTEJ js=0.98, GR.15cm /28M2/ / TYLKO W MIEJSCU PROJ. NOWEJ NAWIERZCHNI NA NIETWARDZONYM PODŁOŻU /
●	GRUNT RODZIMY-DOGĘSZCZONY

skala 1:20

AUTOR PROJEKTU			
<div><div></div><div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze</div><div>91-425 ŁÓDŹ</div><div>ul. Północna 36a</div><div>tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21</div><div>e-mail: arconbud@arconbud.com.pl</div><div>http://www.arconbud.com.pl</div></div></div>			
ZLECENIODAWCA			
Miasto Łódź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź, ul. Skorupki 21			
TYTUŁ OPRACOWANIA			
Modernizacja budynku przystani wodnej na Stawach Jana			
TOM 11			
Projekt remontu budynku przystani wodnej przy Stawach Jana			
ADRES OBIEKTU			
93-317 ŁÓDŹ ul.Rzgowska 247 działki nr 746/27,752/1, Obręb G-27,			
PROJEKTOWAŁ	upr.193/86/WŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroni		BUDOWLANA	
mgr inż.archt. Anna Gąrdłowicz -Gajewska	upr.2/R-365/L.OOIA/09	ARCHITEKTONICZNA	
		BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ			PODPIS
tech. Marek Kołodziejczyk			
mgr inż. archt. Patryk Pietroni			
NAZWA RYSUNKU			SKALA
PRZEKROJE PRZEZ SCHODY I NAWIERZCHNIE			1:50
FAZA PROJEKTU			DATA
PROJEKT BUDOWLANY			06.2016r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
2/P05/2016	1.1	A	1-04.00