


PRZEKRÓJ 3-3

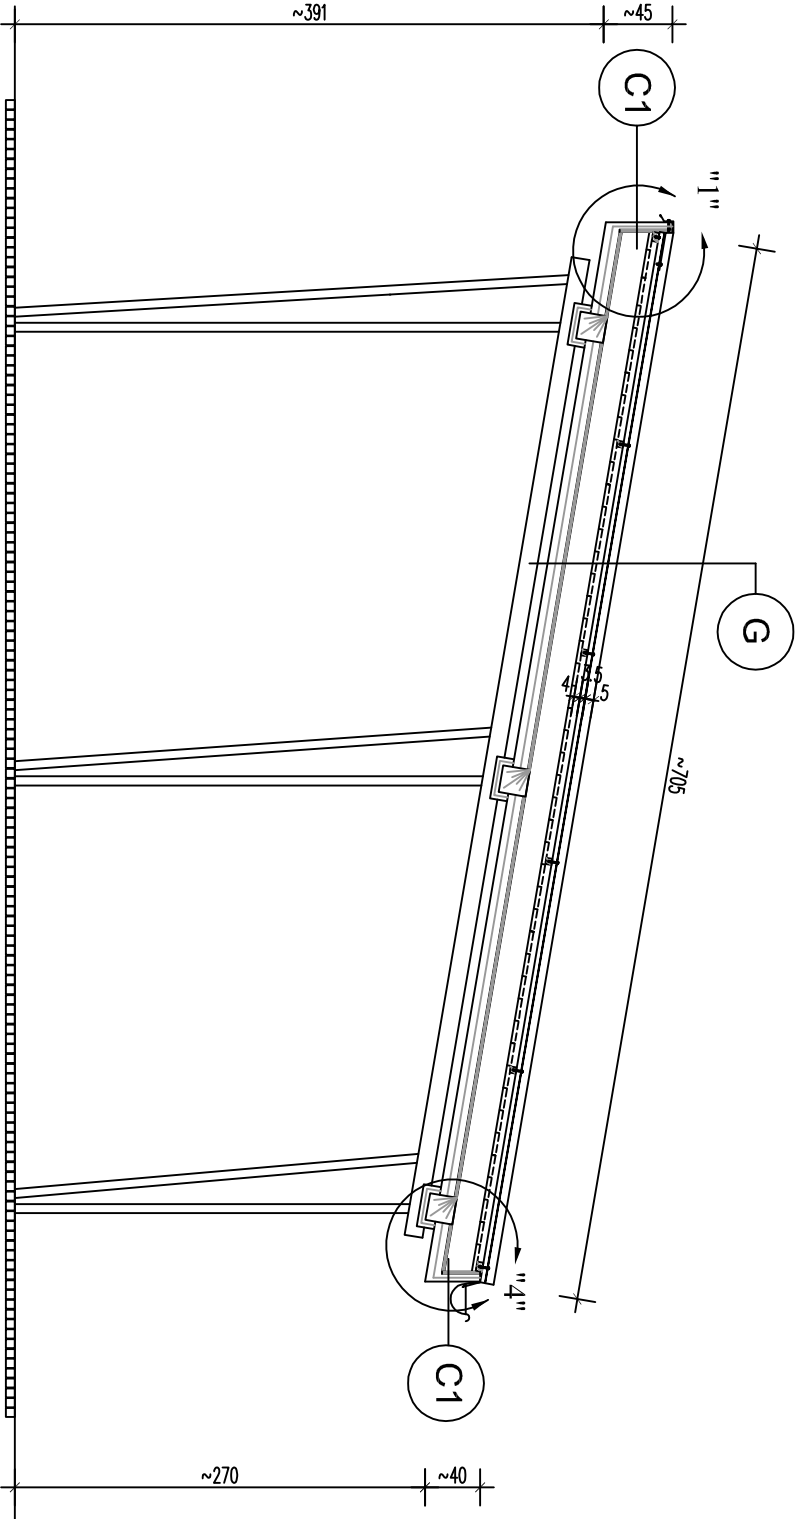

C1	WARSTWY ŚCIANY
	• PROJ. TYNK SILIKONOWY
	• PROJ. STYROPIAN GR.5cm
	• PROJ. SKŁEKA WODOODPORNA GR.15mm
	• ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

G	WARSTWY DACHU
	• PROJ. BLACHA FAŁDOWA T-35 (POWLEKANA)
	• PROJ. ŁATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 4x6cm co150cm
	• ISTN. PAPA NAMIERZCHNIOWA
	• ISTN. DESKI
	• ISTN. KONSTRUKCJA DACHU (DREWNIANA)
	• PROJ. SKŁEKA WODOODPORNA GR.15mm
	• PROJ. STYROPIAN GR.10cm
	• PROJ. TYNK SILIKONOWY

• OZNACZENIA :

	ISTN. ŚCIANA BUDYNKU
	PROJ. ŚCIANA WYKONANA
	PROJ. ROZBIÓRKI

AUTOR PROJEKTU



Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

Miasto Łódź Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
Łódź, ul. Skorpuki 21

TYTUŁ OPACOWANIA

Modernizacja budynku przystani
wodnej na Stawach Jana

TOM 1:

Projekt remontu budynku przystani
wodnej przy Stawach Jana

ADRES OBIEKTU

93-317 ŁÓDŹ ul.Rzgowska 247
działki nr 746/27, 752/1, Obręb G-27,

PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietron	upr.19389/WL	KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANO- MONTAŻOWY
mgr inż. arch. Anna Czarłajewicz	upr.219-365/L.OAA/09	BEZ OŚWIADCZENIA
OPRACOWAŁ		
inż. Marek Kozłowski		
mgr inż. arch. Patryk Pietron		
NAZWA RYSUNKU		
SKALA		

PRZEKRÓJ 3 - 3

1:50

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

DATA 06.2016r.

ZLECENIE

2/P05/2016 1.1 A 1-12.00