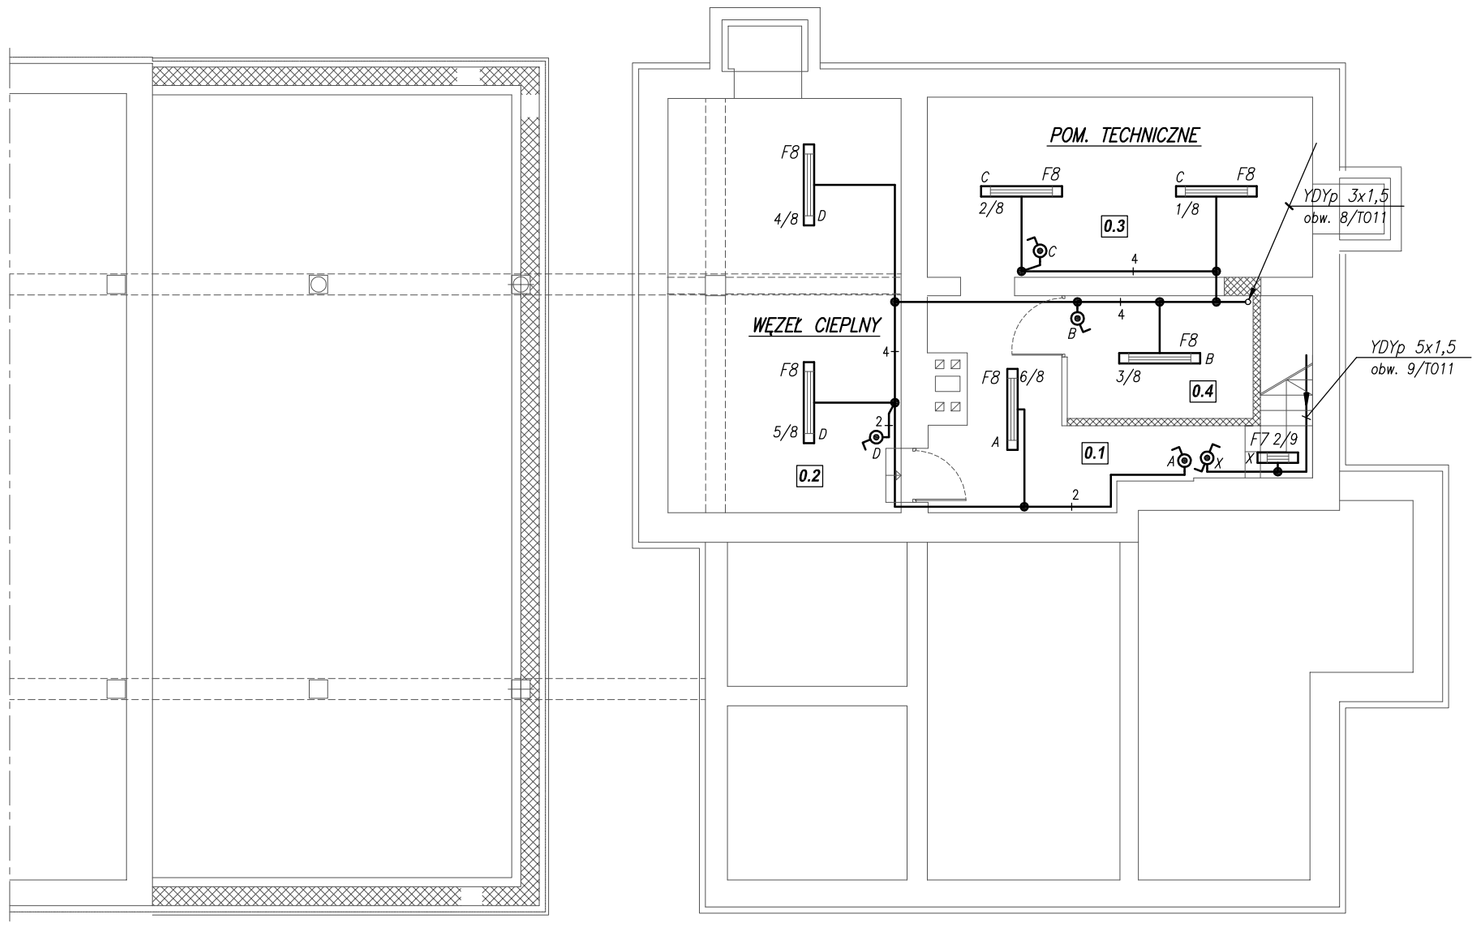

RZUT PIWNIC

UWAGI

1. Instalację oświetlenia wykonać przewodami kabelkowymi YDYp 1,5 mm2, 750V.
2. W instalacji stosować osprzęty instalacyjny łączeniowy natynkowy o stopniu ochrony co najmniej JP–55.
3. Przewody układać na uchwytach na tynku.

OZNACZENIA

F7 – oprawa oświetleniowa świetlówkowa do przykręcania 2x18W z kloszem pryzmatycznym JP–65, świetlówki T8 18W/830.

F8 – oprawa oświetleniowa świetlówkowa do przykręcania 2x36W z kloszem pryzmatycznym JP–65, świetlówki T8 36W/830.

– łącznik 1biegunowy natynkowy 10A, 250V, JP–55, H=1,4 m

– przełącznik schodowy natynkowy 10A, 250V, JP–55, H=1,4 m

1/10 – oznaczenie odbiornika tablicy T011 (parter) – nr odbiornika w obwodzie/nr obwodu

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzic możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).

Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.

Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń. Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze
91–425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0–42) 633–27–38
630–02–21
e–mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

GMINA MIASTO ŁODŹ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU
PŁYWALNI WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, WOD-KAN., CO. I WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W ŁODZI , DZIAŁKA NR 25/2

TOM

3.1. Projekt instalacji elektrycznych.

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. GP.II–8346–28/78	
SPRAWDZIŁ		PODPIS
inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/WŁ	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU	SKALA
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO – PIWNICE	1:100

FAZA PROJEKTU	DATA
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY	09.2012 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
1/P/08/2012	Elektryczna	3.1.	3.1–03.00