


	OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU SŁUPEK S1-S13 WYSOKOŚĆ 60-80 CM LED, 3000K, 10W IP65 ANTRACYT
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO GRUNTU G1-G12 LED 830 330 lm CLEAR 4W INOX IP67 IK08
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO GRUNTU G13-G15 LED 830 850 lm CLEAR 10W INOX INOX IP67 IK08
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONTOWANA NA SŁUPIE PODKONSTRUKCJI ŻĄGLA Z1-Z9 80 mm 300 LM 4W IP67 IK08
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA MONTOWANA NA SŁUPIE MONITORINGU WIZYJNEGO - NAŚWIETLACZ LED ok. 30W WYPOSAŻONY W CZUJKĘ RUCHU
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA PASEK LED LEDVANCE LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED LUB RÓWNOWAŻNY
	ZASILACZ 24V OT 130/220-240/24 P 130W IP 66 - ZASILANIE TAŚM LED (ZAINSTALOWAĆ POD ŁAWKĄ W PUSZCZE IP65 248x198x116 mm) (SZT.2) LUB RÓWNOWAŻNY
	UZIOM TYPU A O REZYSTANCJI $R_0 < 30$ (SZT.3)
	KABEL YKY 3x2,5 mm2

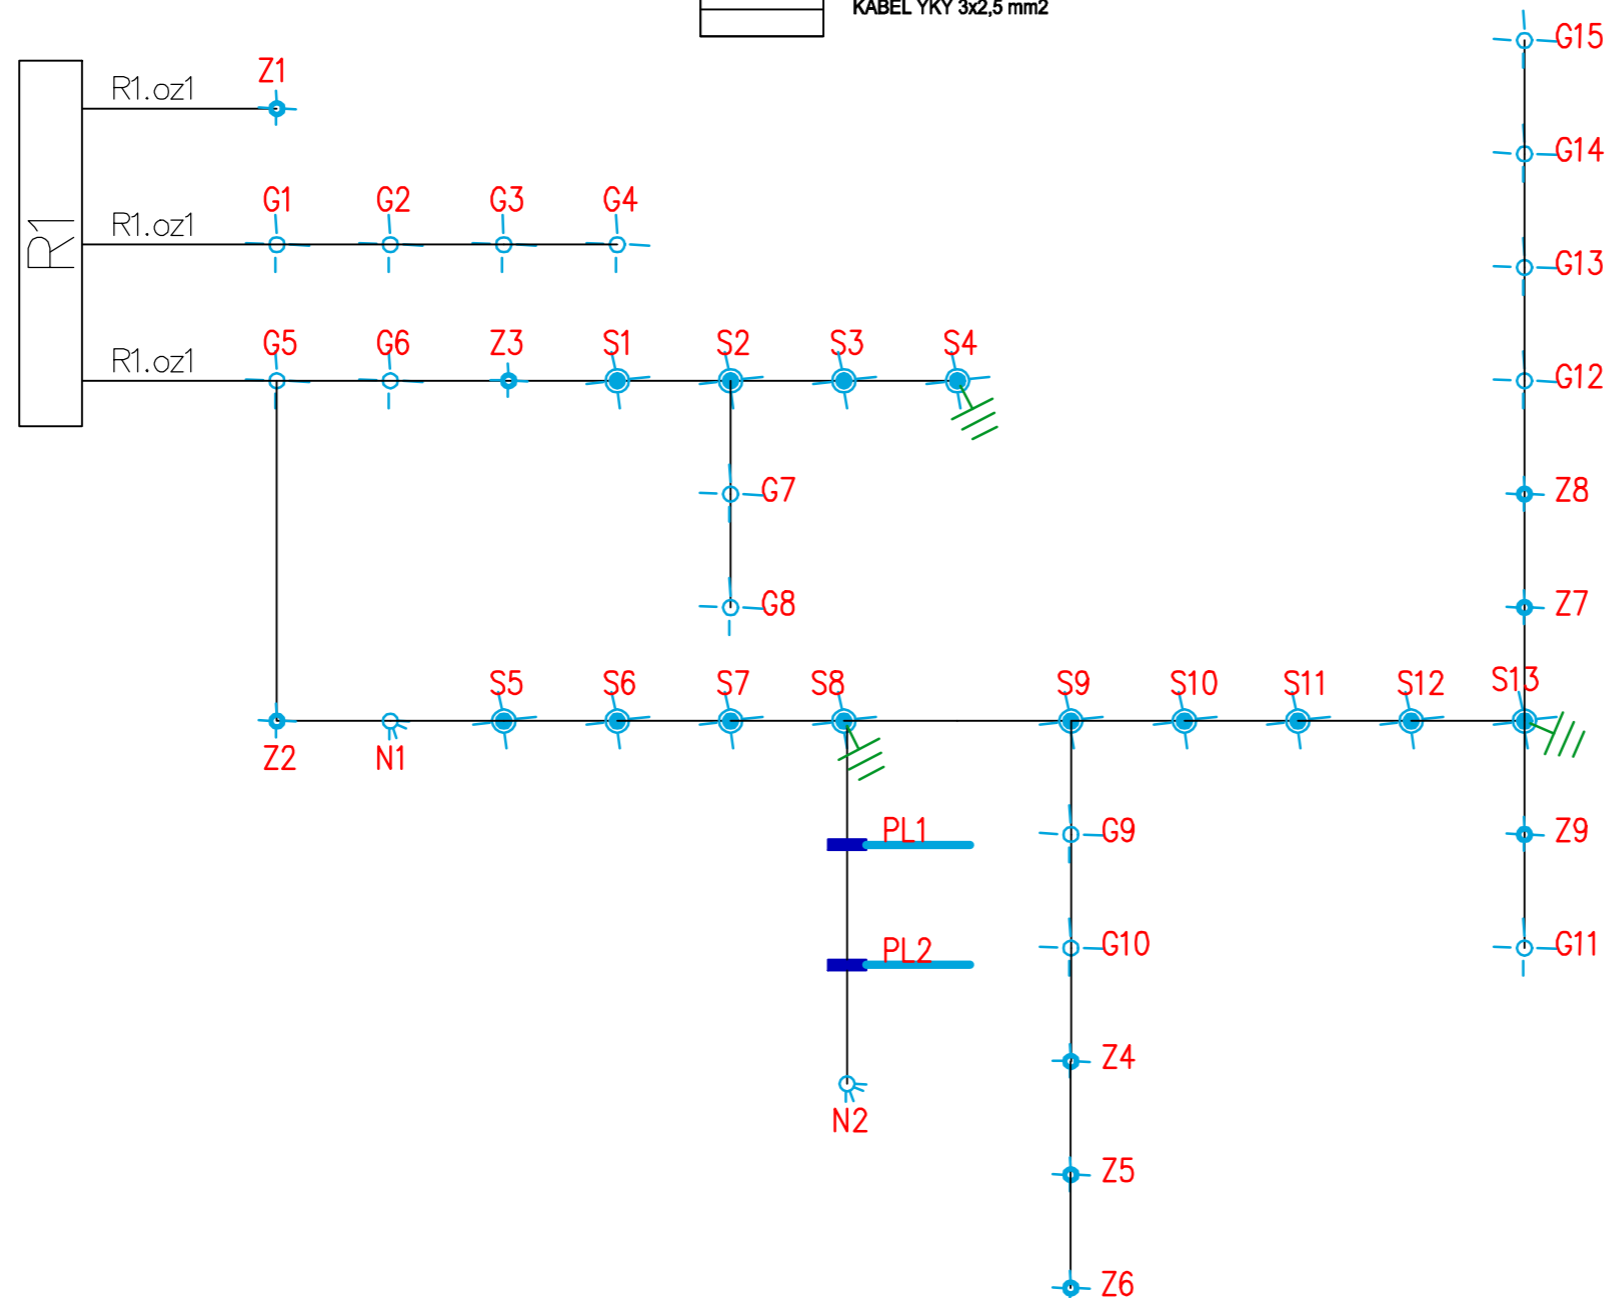

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH. W CELU WYJAŚNIENIA EWENTUALNYCH WĄTPLIWOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIĄ Z PROJEKTAŃTEM
3. OTWORY POD MONTAŻ STOLARKI (ŚLUSARKI DRZWIOWEJ) WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI
4. WEWNĘTRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAŻYĆ W KRATKI WENTYLACYJNE
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAĆ POPRZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCÓW ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.
6. UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA POWINNY POSIADAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY I APROBATY
7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W PODKLADACH BUDOWLANYCH I ROZMAIANYCH OPRAWACACH BRANŻOWYCH OBOWIAZUJE WERSJA Z CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEŻNIE OD TEGO NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTAŃTEM KAŻDĄ ROZBIEŻNOŚĆ.

ROZMAWIANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRAWOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRAWOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
AGG
 Spółka z o.o.
 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66,
www.agg.pl



Adres inwestycji/investment address:

91-513 Łódź, ul. Studencka 19
działka nr 18/3, 19/1 obręb B-14

Rysunek/Drawing:	SCHEMAT IDEOWY - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	Faza/Stage:	PROJEKT BUDOWLANY
------------------	--	-------------	------------------------------

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.BUD.	NR IZBY	PODPIS	Skala/Scale : -
Projektant:	mgr inż. RAFAŁ WOSZCZALSKI	ŁOD/3966/ PWRE/19	ŁOD/IE/ 0202/19		

					Nr Rys./Drawing NO.:
					ES3