



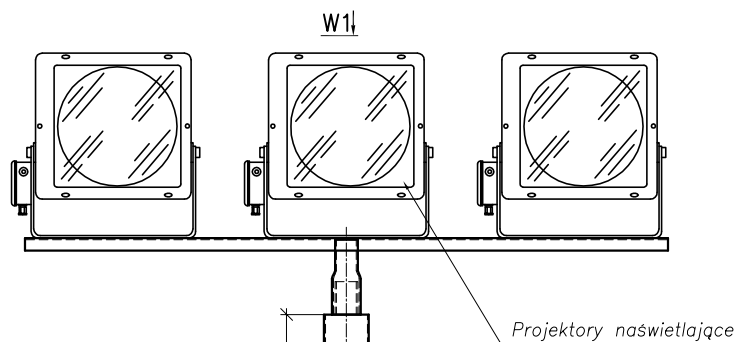


Karta katalogowa SŁUP RUROWY KWADRATOWY SRK 6/150

Przeznaczony do zabudowy w I, II oraz III strefy wiatrowej.


Widok 1
Poprzeczka pod projektory
3NT

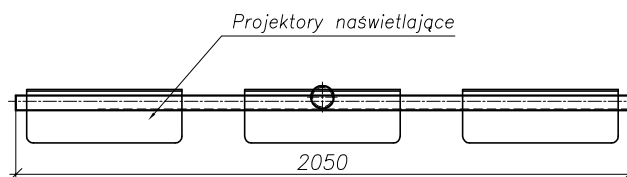

Szczegół 1
Wnętrze słupa

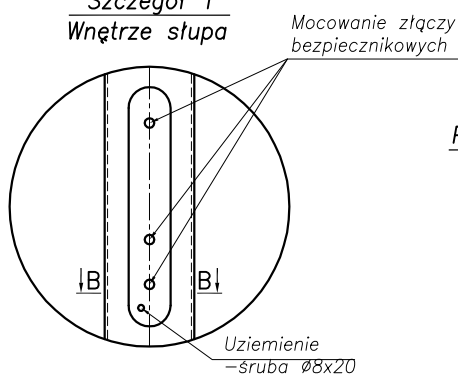

Przekrój B-B

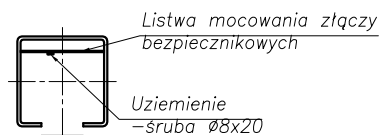

6000

Uwagi:

- wymiary trzonu słupa wg PN-EN 40-2
- materiał:
 - trzon - stal S235 wg PN-EN 10025
 - stopa - stal S235 wg PN-EN 10025
 - osprzęt - stal S235 wg PN-EN 10025
 - cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Obliczenia:
 - wytrzymałościowe wg: -PN-EN 40-3-3
 - obciążenie wiatrem wg: -PN-EN 1991-1-4


Masa słupa < 190kg

Maksymalne obliczeniowe wartości sił działających przy podstawie:

$M_r = 17,6 \text{ kNm}$

$T_r = 3,8 \text{ kN}$

$N_r = 2,8 \text{ kN}$

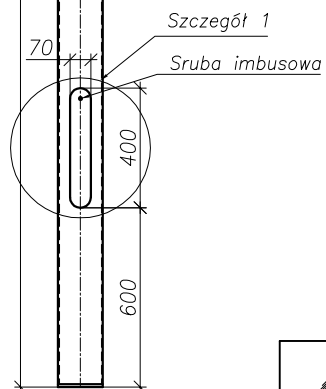

PRZEDSIĘBIORSTWO KROMISS sp.z o.o.
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 22
tel. 034 360-50-12, fax. 034 360-52-29