


PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZES ŚCIEŻKĘ PIESZĄ, ROWEROWĄ I PIESZO - ROWEROWĄ

skala 1:20

PRZĘKRÓJ_1_NAWIERZCHNIA ŻWIROWO–GLINIASTA

— OBRZEŻA —

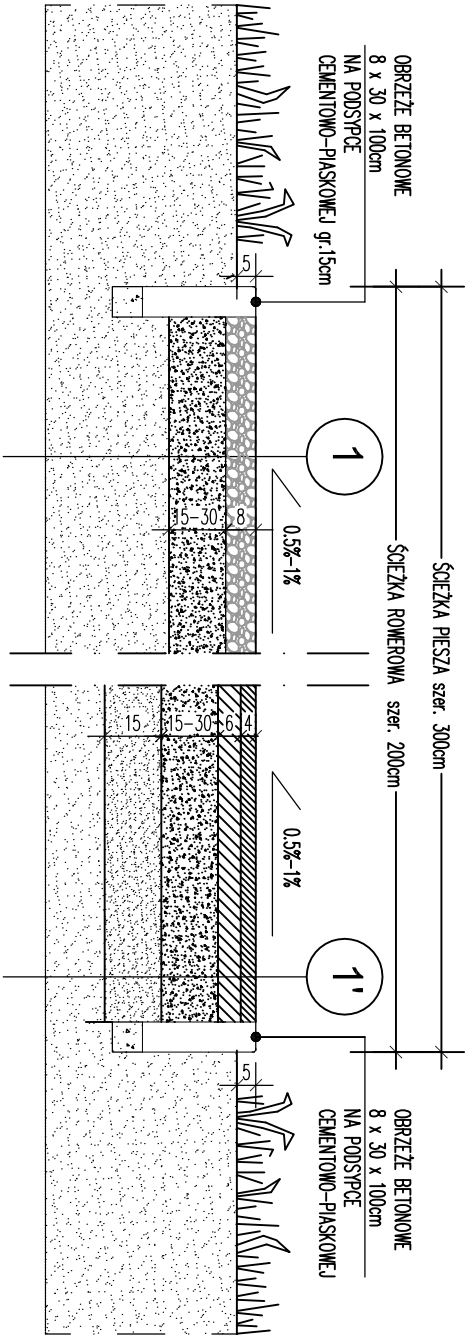

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH - ŻWIROWO-GLINIASTA

- PROJ. WARSTWA ŻWIROWO–GLINIŚTA GR.8cm
- PROJ. PODSYPKA GR. 15–30cm Z POSPÓŁKI ŚREDNIOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Js=0,98
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97

1' ALTERNATYWNA WERSJA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI CIĄGÓW ROWEROWYCH - ASFALT

- PROJ. WARSTWA ASFALTOWA ŚCIERAŁNA GR.4cm
- PROJ. WARSTWA ASFALTOWA WIĄŻĄCA GR.6cm
- PROJ. PODSYPKA GR. 15–30cm Z POSPÓŁKI ŚREDNIOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Js=0,98
- PROJ. PODSYPKA PIASKOWA GR.15CM
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I PIESZO-ROWEROWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

- WYMIANA NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA KOSTKĘ BETONOWĄ Z POSYPKĄ USZŁACHETNIAJĄCĄ GR.8cm

- WARSTWA STABILIZUJĄCA
- PROJ. PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR.3cm

- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97

2' KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

- PROJ. KOSTKA BETONOWA Z POSYPKĄ USZŁACHETNIAJĄCĄ GR.8cm
- WARSTWA STABILIZUJĄCA
- PROJ. PODSYPKA CEMENTOWO – PIASKOWA GR.3cm
- PROJ. PODSYPKA GR. 15–30cm Z POSPÓŁKI ŚREDNIOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Js=0,98
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97

UWAGA: – SPADKI ŚCIEŻEK NALEŻY KIEROWAĆ W STRONĘ STAWU, – RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ŚCIEŻEK MUSZĄ ZOSTAĆ DOPASOWANE DO ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI,

AUTOR PROJEKTU

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

A R C O N B U D

ZLECENIODAWCA

Miasto Łódź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź, ul. Skorupki 21

PROJEKT

Modernizacja obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego "Stawy Sępańskiego"

ADRES OBIEKTU			
93-436 ŁÓDŹ ul.Patriotyczna 3 działka nr 1/5, 1/26, 1/27, 1/30, 1/35, 1/37, 1/38, 3/12, 3/23, 4/12, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/42, 4/47, 29/10, 29/21, 29/23, 30/1, 31/7, 32/3, 67/3 obręb G-51			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Anna Cendrowicz-Gajewska	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEN	PODPIS
inż. Zbigniew Pietrón	upr.193/66/Wt	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Patryk Pietrón		
NAZWA RYSUNKU		SKALA	
PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZES ŚCIEŻKĘ PIESZĄ, ROWEROWĄ I PIESZO - ROWEROWĄ			1:20
FAZA PROJEKTU			DATA
BUDOWLANA			06.2014r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/06/2014	1.1	A	1-02.00