


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ PIESZĄ I ROWEROWĄ skala 1:20


PRZEKRÓJ_1_NAWIERZCHNIA ŻWIROWO–GLINIASTA
— OBRZEŻA —

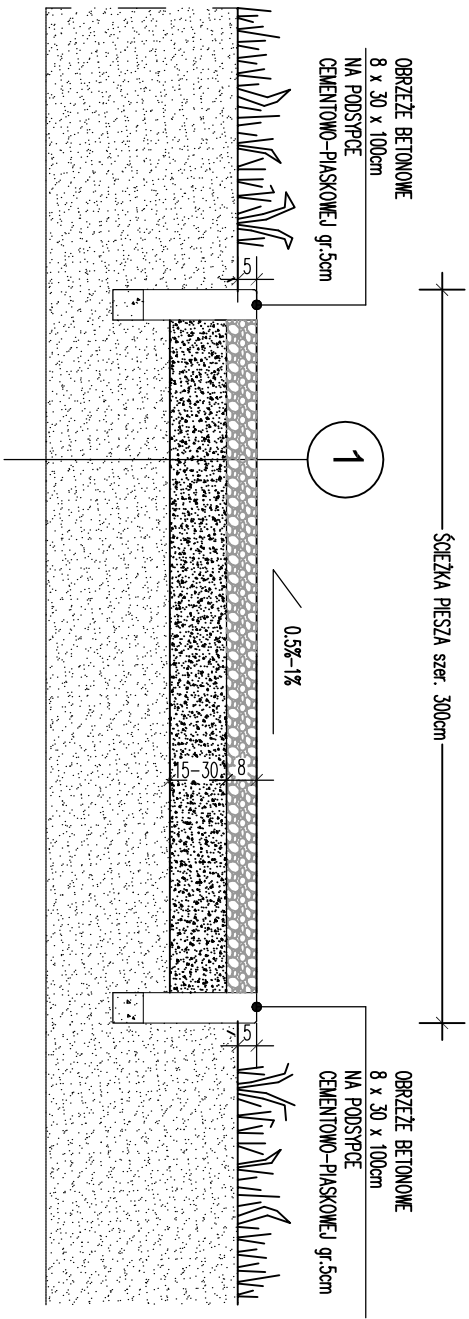

1
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CIĄGÓW PIESZYCH- ŻWIROWO-GLINIASTA

- PROJ. WARSTWA ŻWIROWO–GLINIŚTA GR.8cm
- PROJ. PODSYPKA GR. 15–30cm Z POSPÓŁKI
- ŚREDNIOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Js=0,98
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97


PRZEKRÓJ_2_NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
— OBRZEŻA —

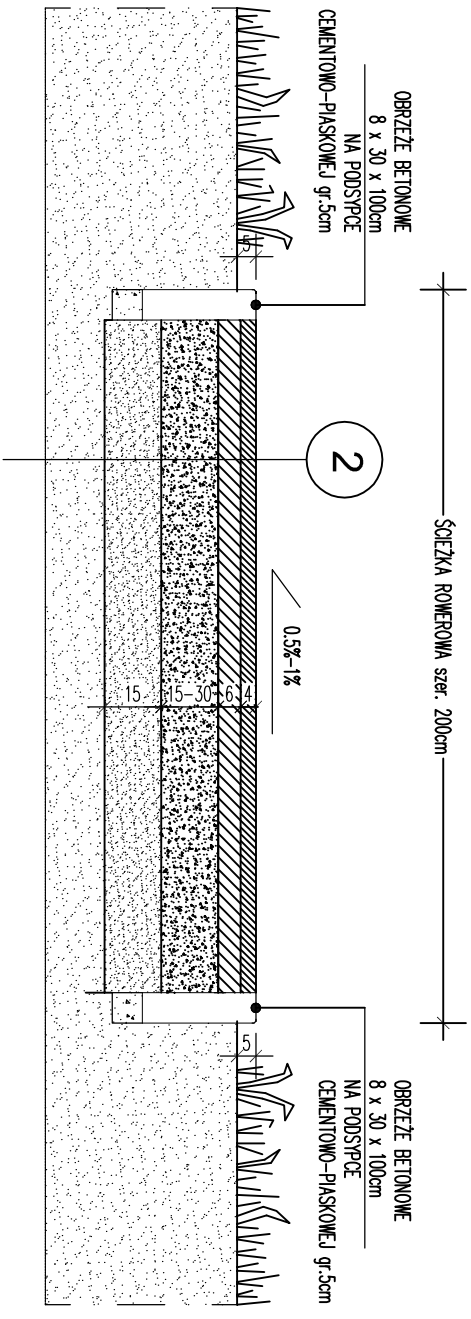

2
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ROWEROWYCH-ASFALT

- PROJ. WARSTWA ASFALTOWA ŚCIERAŁNA GR.4cm
- PROJ. WARSTWA ASFALTOWA WĄŻĄCA GR.6cm
- PROJ. PODSYPKA GR. 15–30cm Z POSPÓŁKI
- ŚREDNIOZIARNISTEJ ZAGĘSZCZONA DO WSKAŹNIKA Js=0,98
- PROJ. PODSYPKA PIASKOWA GR.15cm
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA Js=0,97

UWAGA: – SPADKI ŚCIEŻEK NALEŻY KIEROWAĆ
W STRONĘ STAWU,
– RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ŚCIEŻEK MUSZĄ ZOSTAĆ
DOPASOWANE DO ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI,

AUTOR PROJEKTU			
<div><div></div><div>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl</div></div>			
ZLECENIODAWCA			
Miasto Łódź Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź, ul. Skorupki 21			
PROJEKT			
Odmulanie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego - projekt ciągów komunikacyjnych			
ADRES OBIEKTU			
93-317 ŁÓDŹ ul.Rzgowska 247 działki nr 754/2, Obręb G-27,			
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. Anna Cendrowicz-Gajewska	upr.2/R-3265/LCOIA09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń	upr.193/66/WtE	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
OPRACOWAŁ			
mgr inż. arch. Patryk Pietroń			
NAZWA RYSUNKU			SKALA
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ŚCIEŻKĘ PIESZĄ I ROWEROWĄ			1:20
FAZA PROJEKTU			
BUDOWLANA		DATA 08.2014 r.	
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
1/P/08/2014	1.1	A	1-04.00