


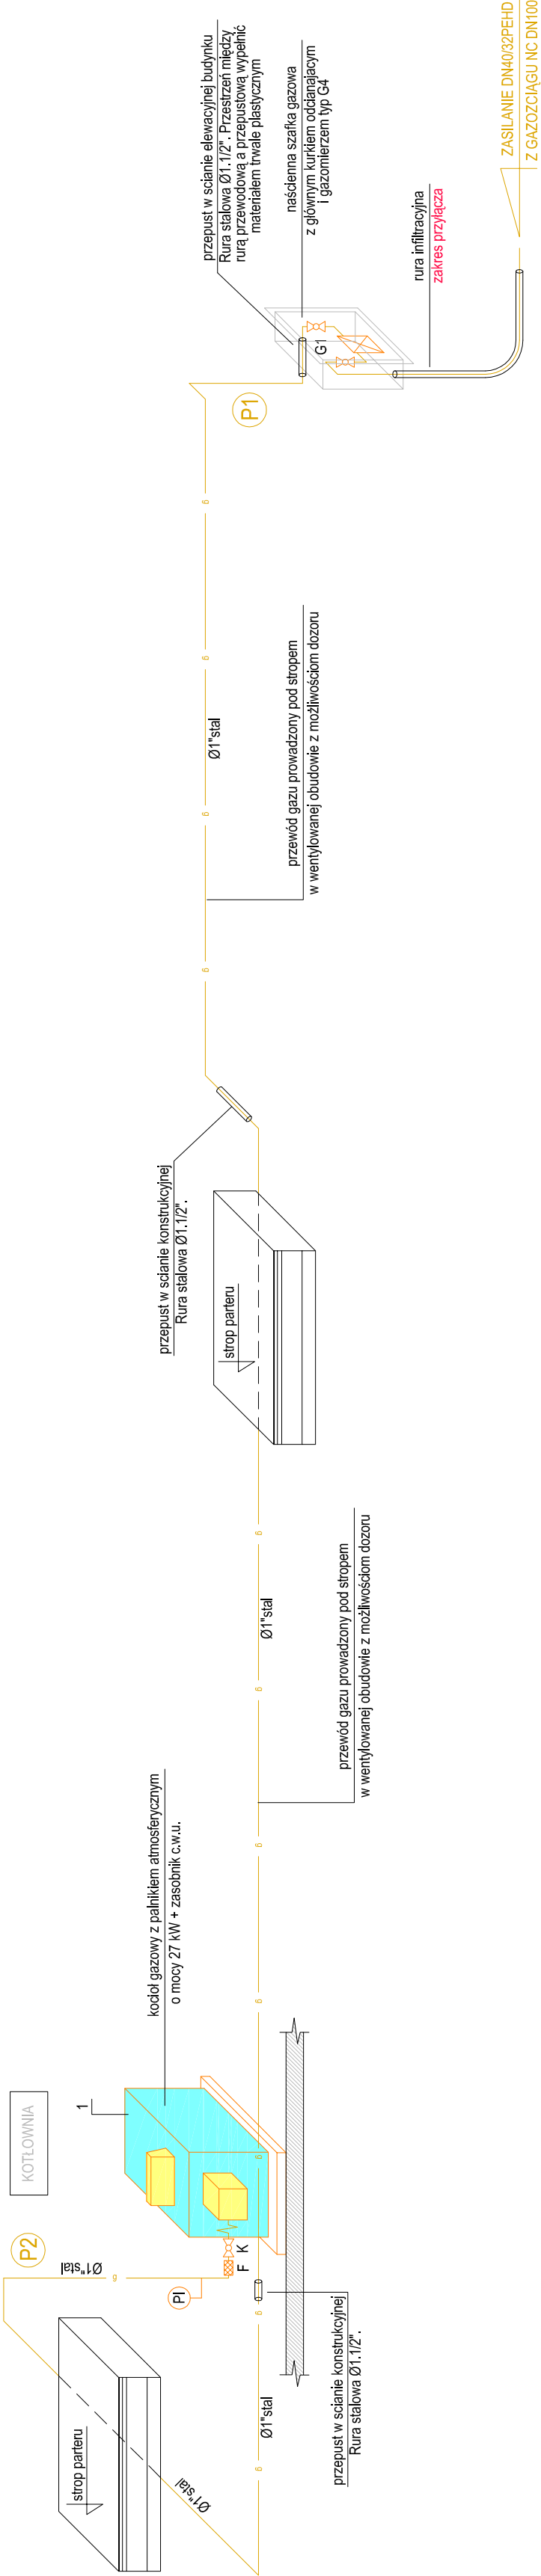


PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY POTOKOWEJ-DEMBOWSKIEGO W ŁODZI - ETAP III


INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO - AKSONOMETRIA

SKALA 1:50

OZNACZENIA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO	
	przewód gazowy - rura stalowa bez szwu o średnicy Ø1"
	odcinek pionowy przewodu
	filtr gazu - GWØ3/4"
	kurek sferyczny - GWØ3/4"
UWAGI DO INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO	
<div>1. Instalację wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych poprzez spawanie</div> <div>2. W korytarzu budynku - instalację prowadzić w wentylowanej obudowie z płyt g-k lub innej umożliwiającej sprawdzenie szczelności instalacji i jej konserwację</div> <div>3. W koiłowni i innych pomieszczeniach przewody gazu prowadzić po liću ścian</div> <div>4. Przewody przymocować do ścian za pomocą gumowanych obejm stalowych</div> <div>5. Przewody gazu po wykonaniu próby szczelności, wyczyścić a następnie pomalować farbą o kolorze umożliwiającym łatwe odróżnienie instalacji gazu od pozostałych instalacji w obiekcie</div> <div>6. Urządzenie gazowe podłączyć do instalacji zasilającej za pomocą złącza sztywnego lub przy pomocy zbrojonego, atestowanego węża elastycznego</div> <div>7. Na podejściu do urządzenia gazowego zamontować filtr gazu oraz dodatkowy sferyczny kurek oddzielający</div>	
POZOSTAŁE UWAGI I OZNACZENIA	



BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29


FILAR S.C.

Inwestor:	UMŁ WYDZIAŁ SPORTU Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
Temat:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP III
Adres:	Łódź, ul. Potokowa/Dembowskiego
Tytuł rysunku:	INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO – AKSONOMETRIA
Faza:	Projekt Budowlany INSTALACJE SANITARNE
Projektant:	marcin wezyk up. nr Ł007/0526/P00S/06
Data:	czerwiec 2011
Skala:	1:50
Podpis:	
Sprawdził:	Podpis: 14